

# Lohnt sich Solarstrom für das eigene Zuhause?

Prof. Konrad Mertens

Labor für Optoelektronik und Sensorik, Photovoltaik-Prüflabor

Fachbereich Elektrotechnik und Informatik

Fachhochschule Münster

## Gliederung:


1. Was heißt hier Klimaschutz?
2. Einführung zur Photovoltaik
3. Markt- und Preisentwicklung
4. Wirtschaftlichkeit von konkreten Anlagenbeispielen
5. Speicherung von Solarstrom
6. Photovoltaik und Elektroautos?
7. Fazit

## Zur Person

- Seit 1992 im Solarenergie-Förderverein Aachen (SFV):



Vorführung: Schweißen mit Solarenergie...

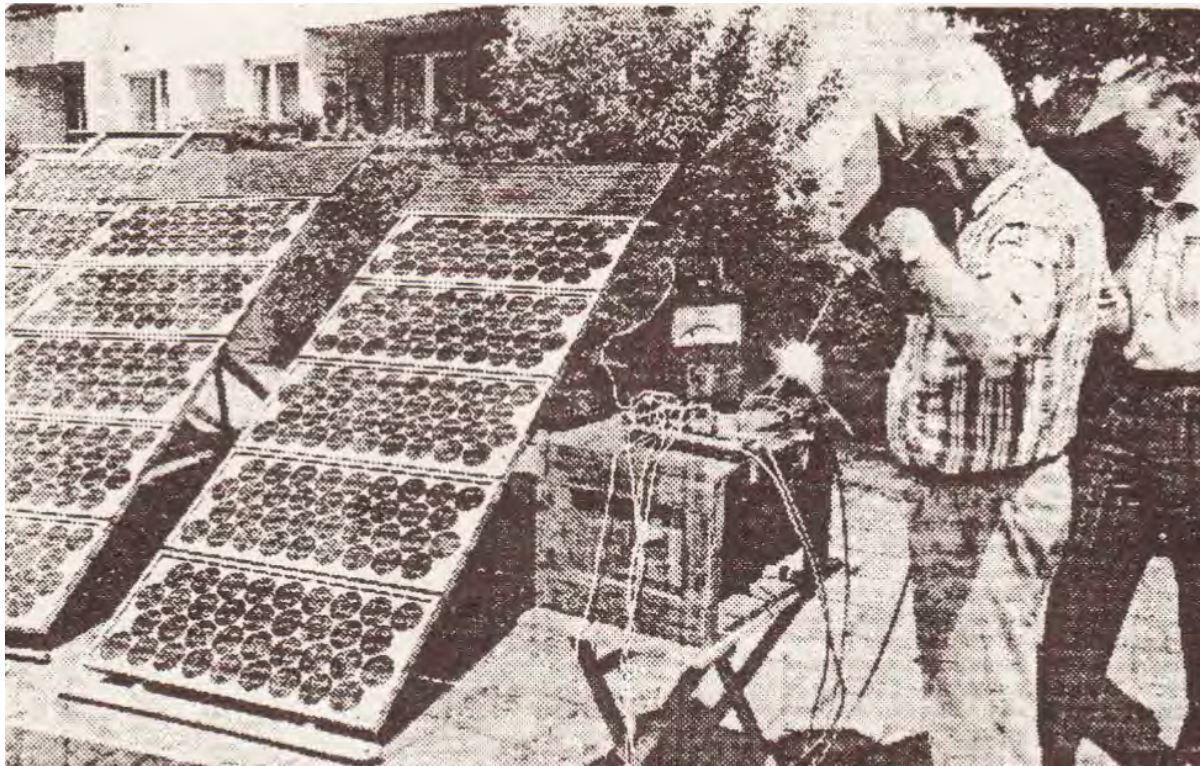


## Zur Person

Vorführung: Betrieb von Geräten mit Solarenergie (Halle, 1990)



## Zur Person

Einsatz für kostendeckende Vergütung...

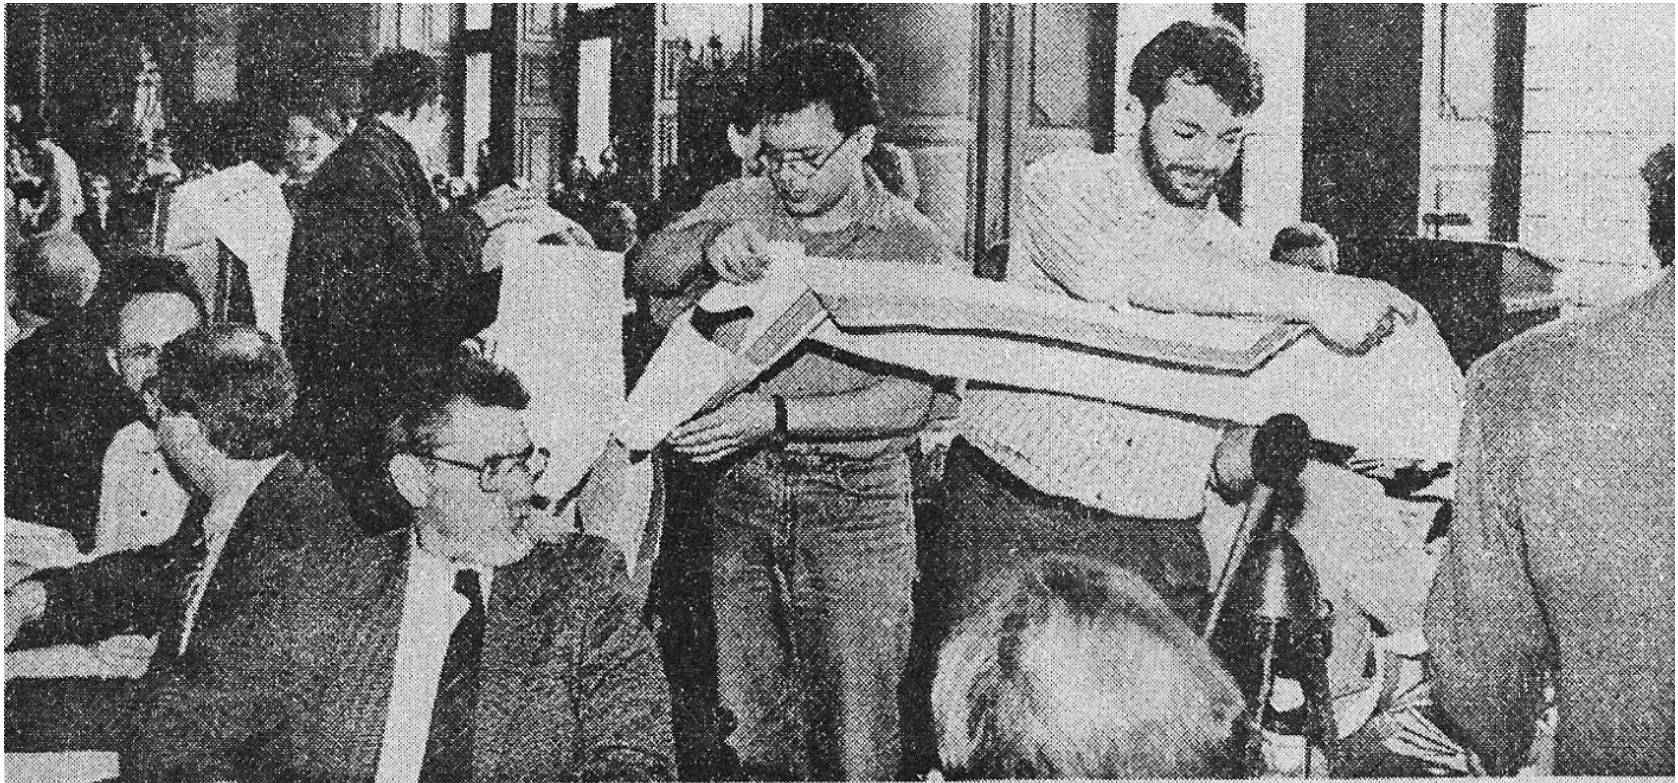


Befürworter des „Aachener Modells“ entrollten im Rathaus eine 60 Meter lange Papierbahn: zusammengeklebte Blätter mit rund 2 500 Unterschriften für die kostengerechte Vergütung.

Fotos: Harald Krömer

## Zur Person

- 1995: Errichtung der ersten Anlage mit kostendeckender Vergütung (2 DM/kWh)
- Innerhalb von 4 Jahren übernehmen 40 weitere Städte das Aachener Modell!

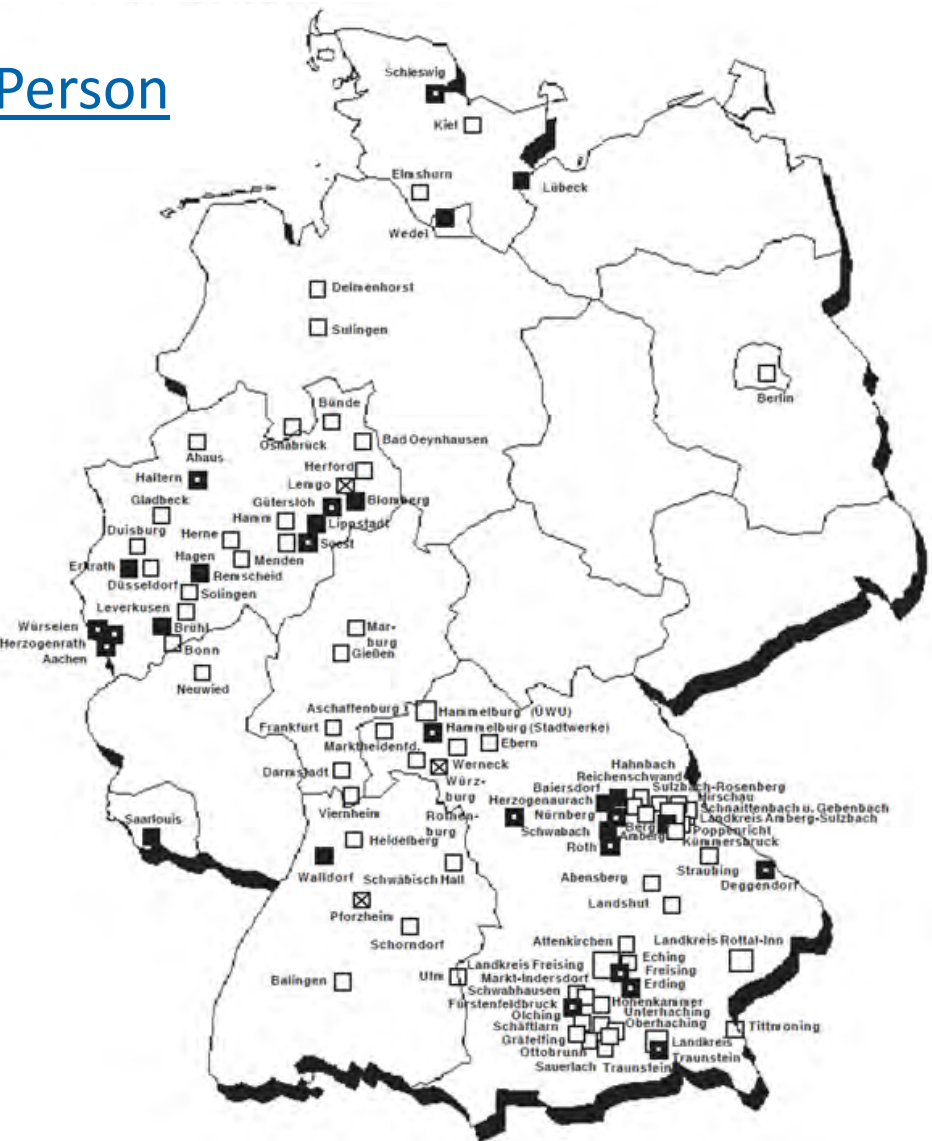

⇒ Dies war die Blaupause für die Einführung des EEG im Jahr 2000!

## Zur Person

- 1996: Bau einer eigenen Photovoltaikanlage (2 kWp)



## Zur Person



- Studium und Promotion (Elektrotechnik) an der RWTH Aachen
- Industrietätigkeit im Bereich Erneuerbare Energien und Intelligente Netze
- Seit 2000 Professor an der Fachhochschule Münster:

### Lehre:

- Photovoltaik
- Sensorik
- Lichtwellenleitertechnik


### Forschung:

- Photovoltaik-Prüflabor
- Qualitätsüberprüfung von Photovoltaikanlagen



# 1. Was heißt hier Klimaschutz?

## Verlauf der CO<sub>2</sub>-Konzentration im Lauf der letzten 20.000 Jahre:

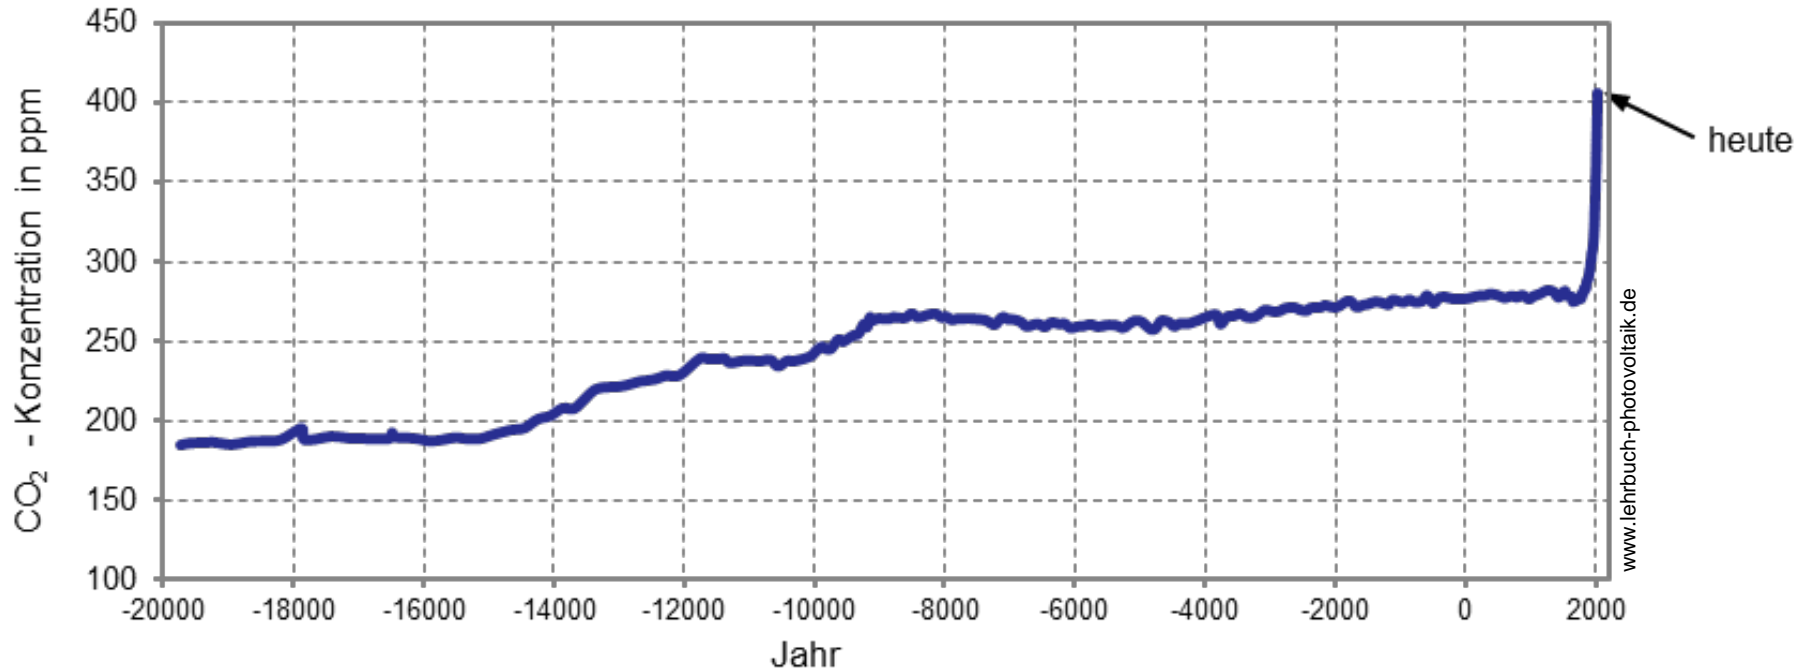

- ⇒ Temperaturanstieg
- ⇒ Häufiger Stürme und Überflutungen
- ⇒ Verschiebung von Klimazonen

## Der Klimawandel hat schon begonnen:



## Der Klimawandel hat schon begonnen:



Der Klimawandel hat schon begonnen:

## Wald: Klimawandel verursacht Milliarden-Schäden



© Adobestock

agrarheute, 28.08.2019

## Der Klimawandel hat schon begonnen:



Trockenheit lässt Buchen sterben, WAZ, 28.08.2019

## Der Klimawandel hat schon begonnen:



Photo: David Gray/Getty Images

### Australien, Herbst 2019

## Der Klimawandel hat schon begonnen:



Australien, Frühjahr 2020



## Der Klimawandel hat schon begonnen:



Kalifornien, Herbst 2020

## Der Klimawandel hat schon begonnen:



Deutschland, Sommer 2021


## Der Klimawandel hat schon begonnen:



Deutschland, Sommer 2021

# Was ist das?


## Jahrestemperaturen seit 1881:

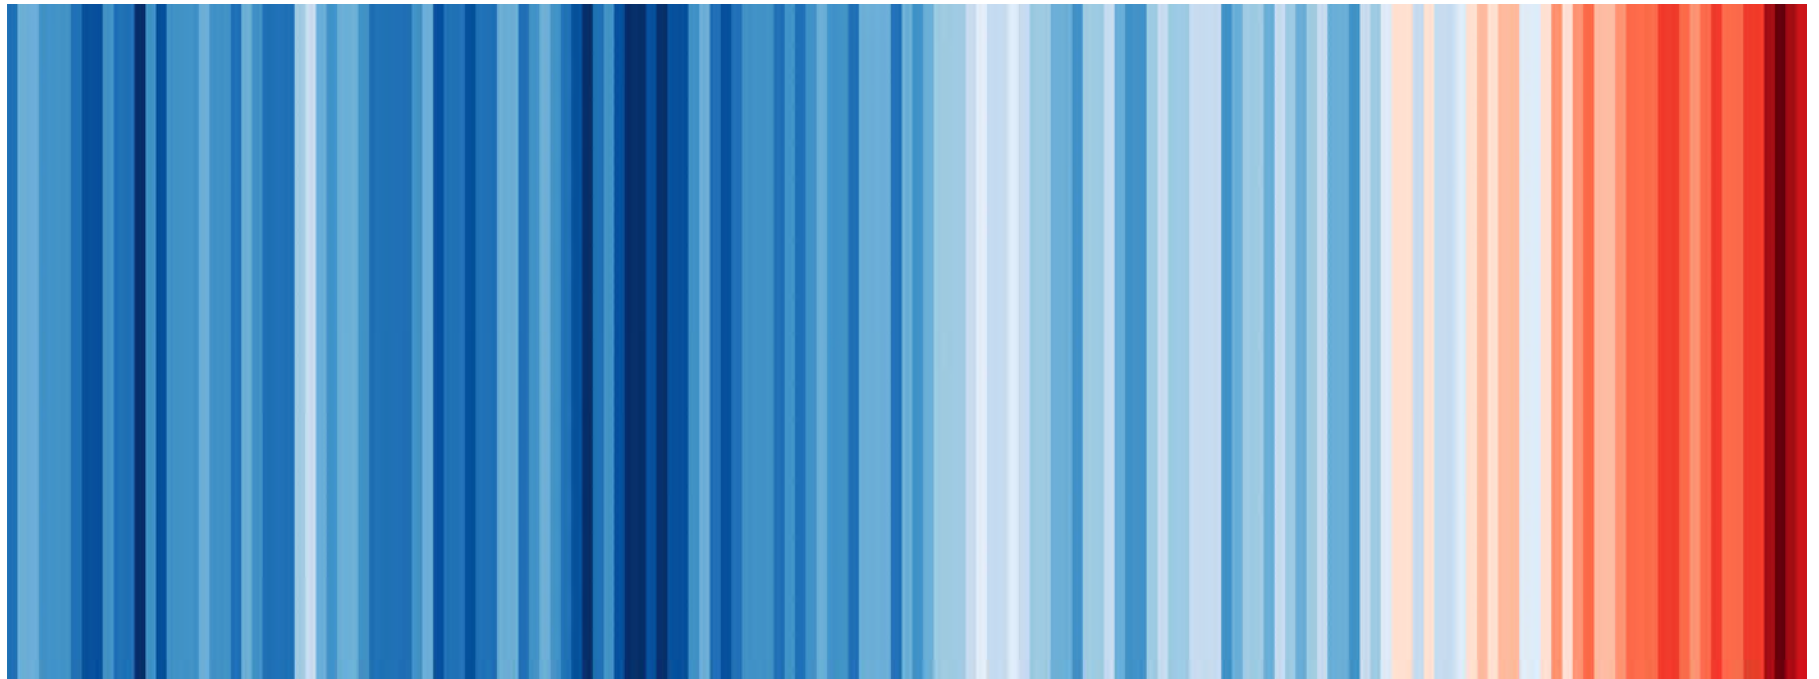


1881

2018

Gliederung:

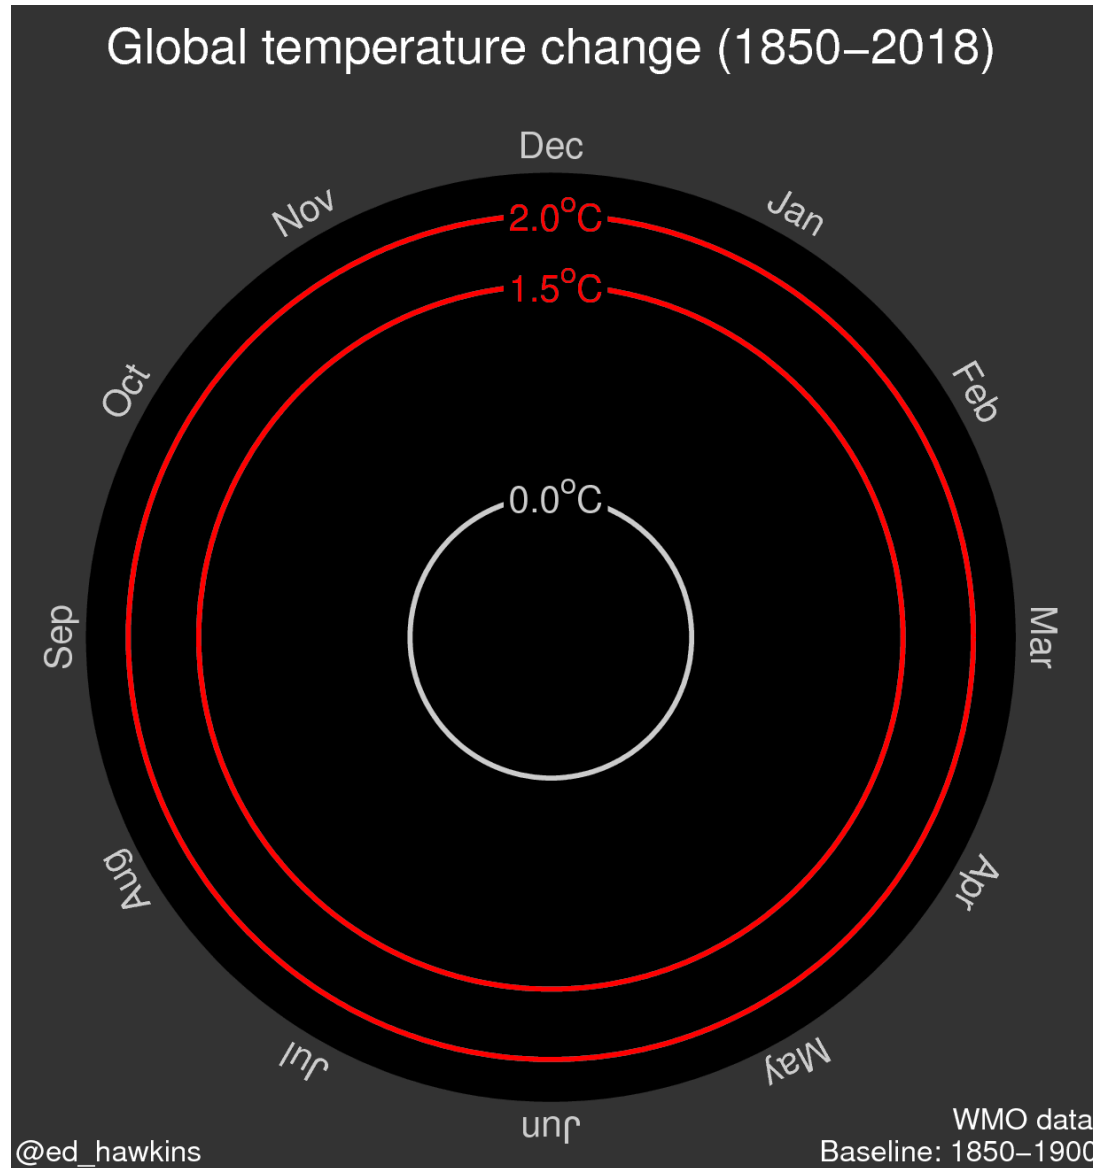


## Verursacher der deutschen CO2-Emissionen:

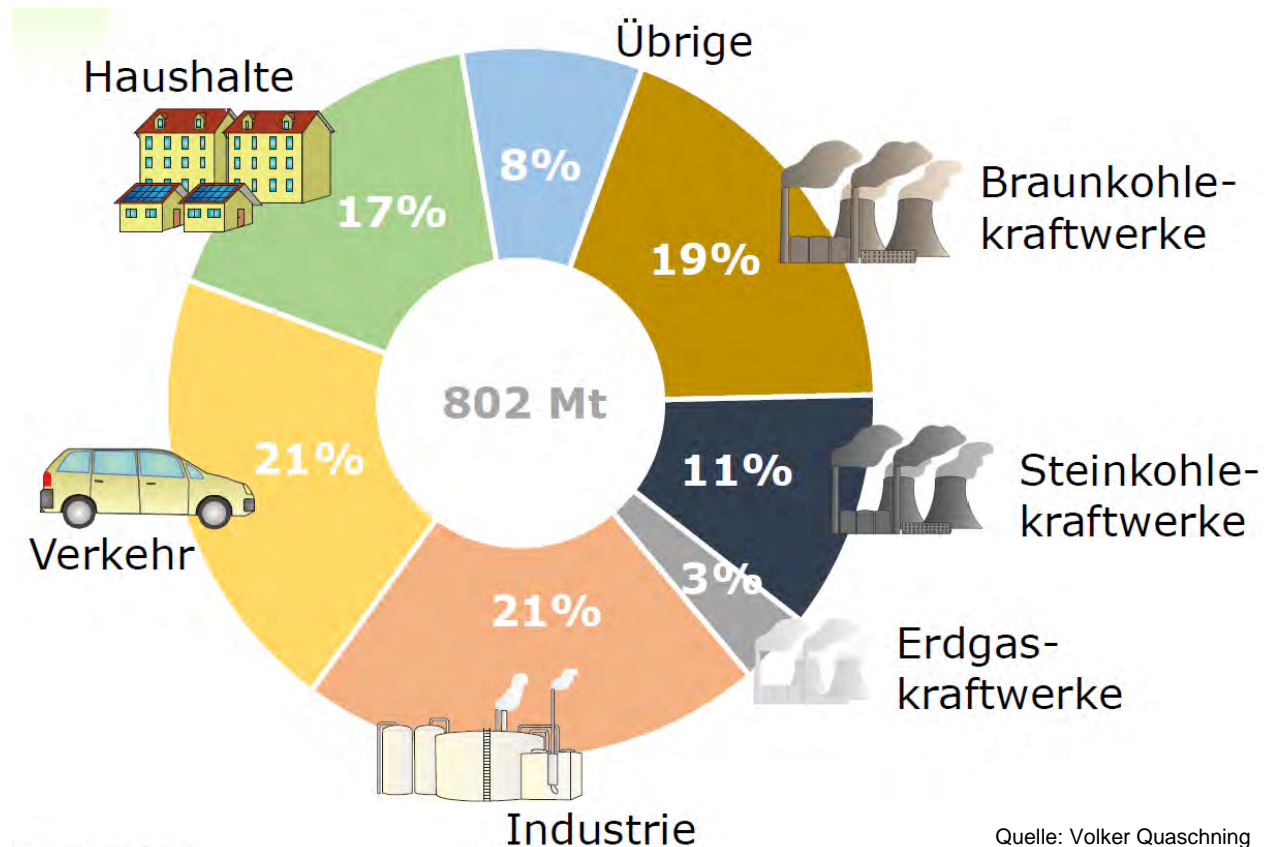

- ⇒ Start mit Kohlekraftwerken ist sinnvoll
- ⇒ Parallel müssen die anderen Sektoren umgebaut werden!

## Zukunft der Kohlendioxidemissionen in Deutschland:

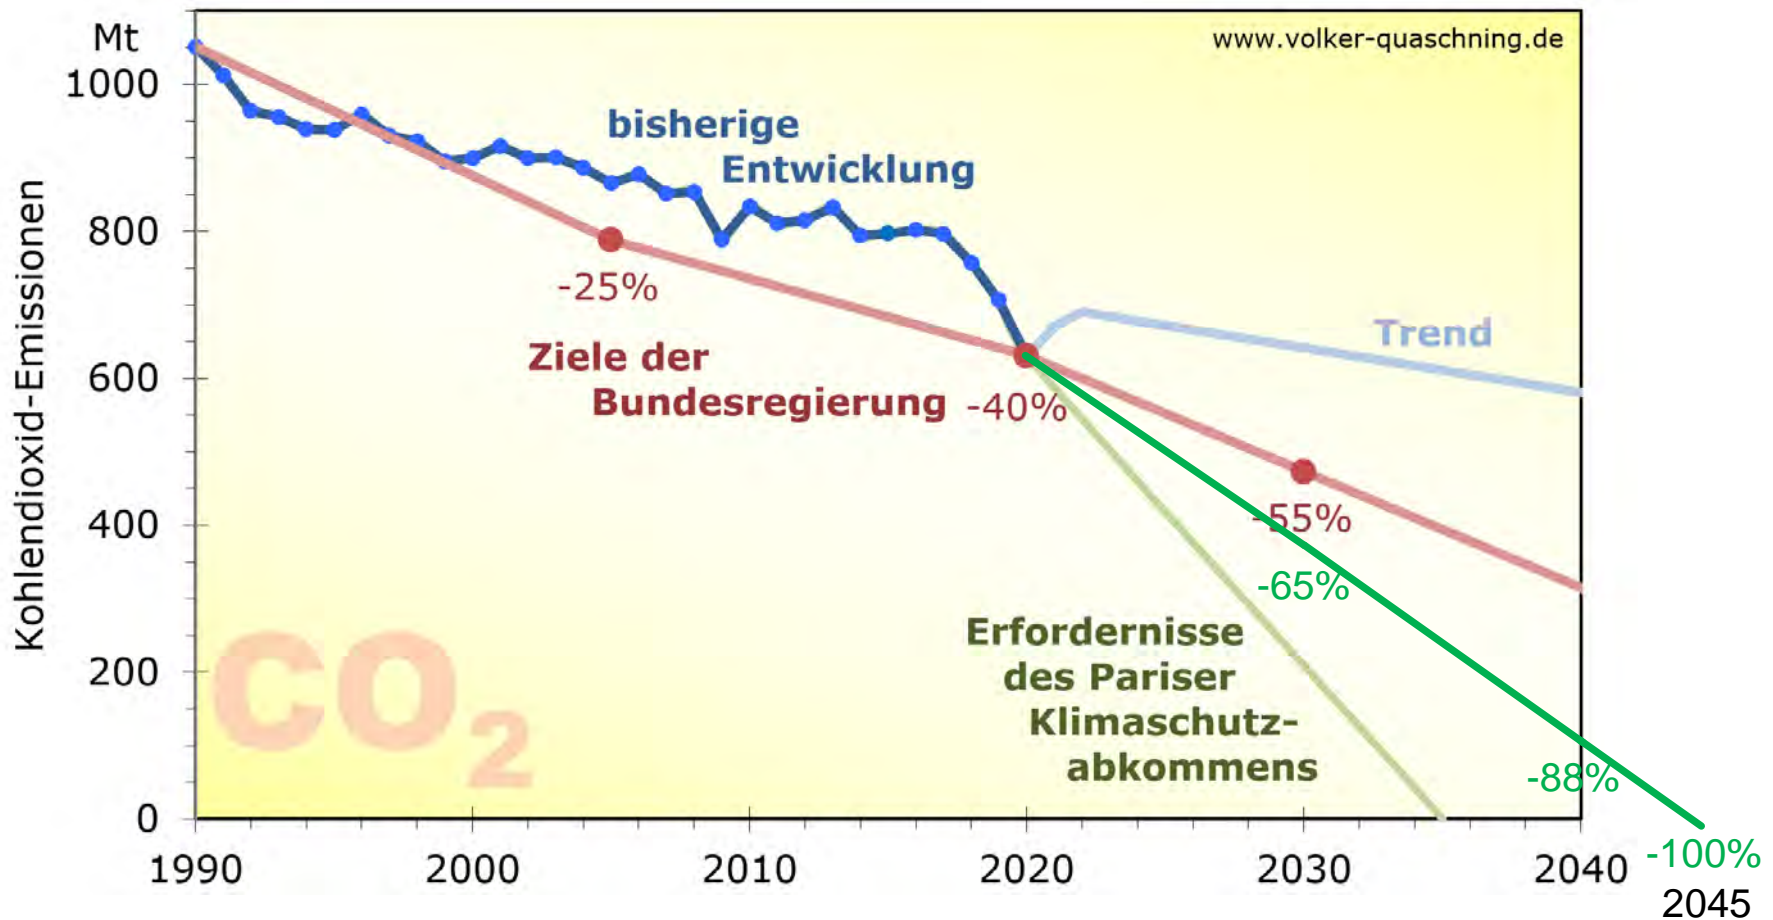


⇒ Wo soll die Energie denn herkommen?

⇒ Aus Solarstrom? Ja, unter anderem!

## **2. Einführung zur Photovoltaik**



# Prinzipieller Aufbau einer „klassischen“ Photovoltaikanlage:

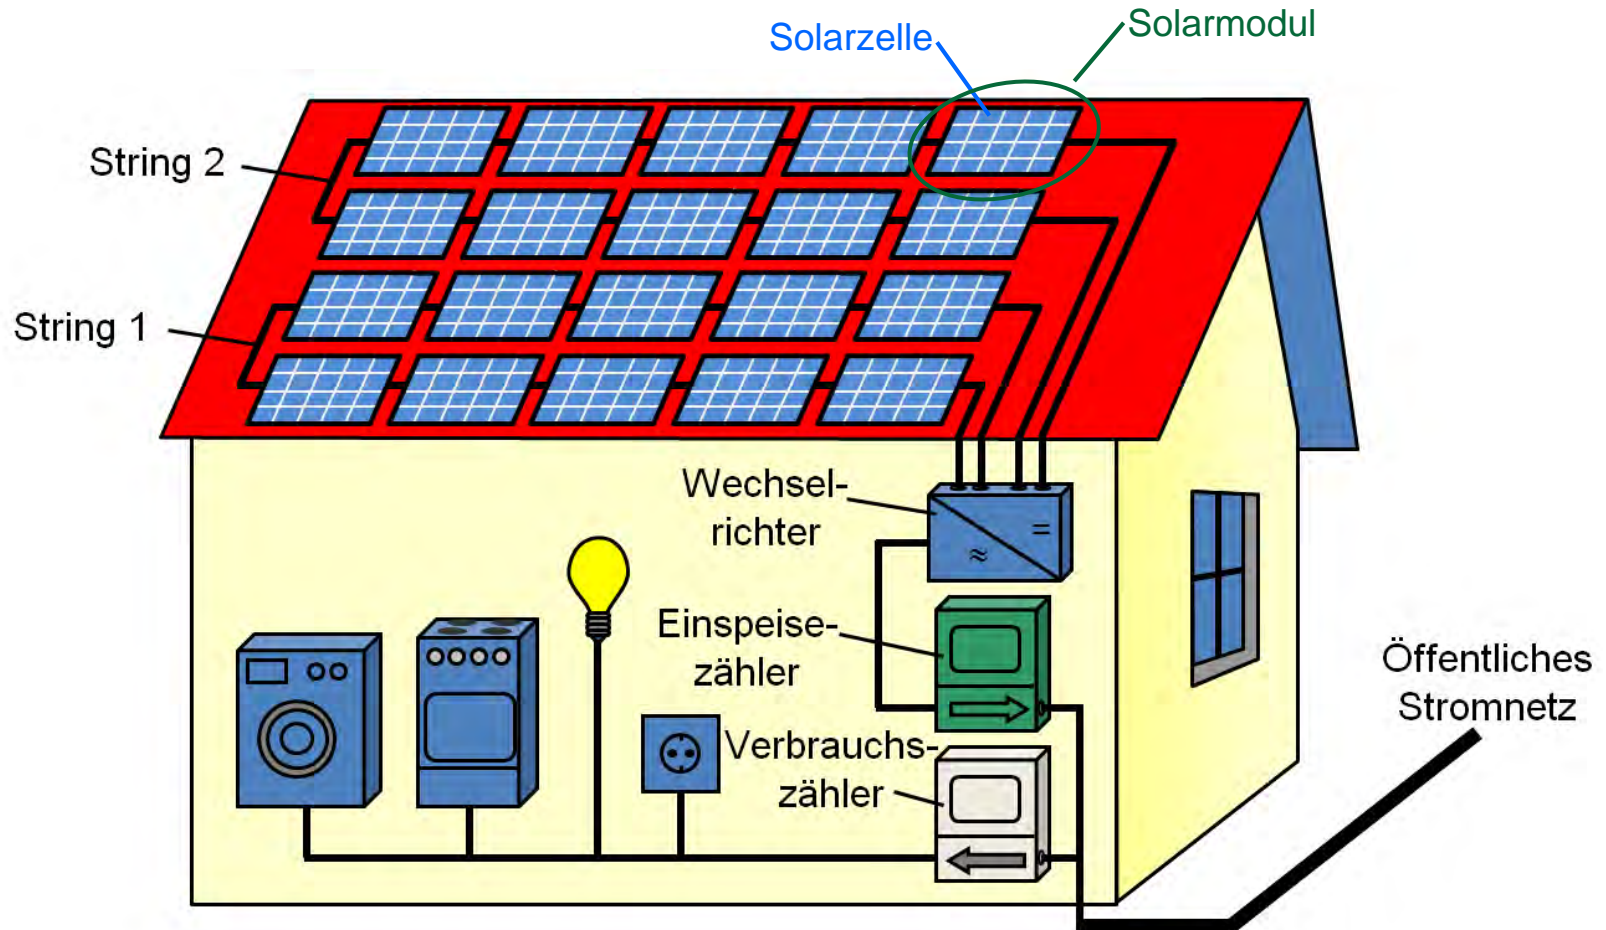

## Wirkungsgrad von Solarmodulen:



$$\eta_{\text{Modul}} = \frac{\text{Elektrische Leistung}}{\text{Optische Leistung}} = \frac{P_{\text{Elektrisch}}}{P_{\text{Optisch}}}$$

z.B. Wirkungsgrad  $\eta_{\text{Modul}} = 18 \%$

- Was heißt das? Bei voller Sonneneinstrahlung (1000 W/m<sup>2</sup>) bringt ein Solarmodul (Fläche 1,7 m<sup>2</sup>, Wirkungsgrad 18 %) eine maximale Leistung (Peakleistung) von:

- Modul:

$$P_{\text{Modul}} = 1000 \frac{\text{Watt}}{\text{m}^2} \cdot 1,7 \text{ m}^2 \cdot 18 \% \approx 300 \text{ Watt}_p \quad \swarrow \text{„Peak“}$$

- Ganze Anlage: z.B. 17 Module:

$$P_{\text{Anlage}} = 17 \cdot 300 \text{ Watt}_p = 5,1 \text{ kW}_p \approx 5 \text{ kW}_p$$

⇒ **Merke: z.B. circa 30 Quadratmeter reichen für eine 5 kWp – Anlage!**


## Beispiel des Energieertrags realer Anlagen:

### a) Anlage Aachen

- Baujahr: 1996
- Leistung: 2 kWp
- Ausrichtung: Süd
- Dachneigung: 45°
- „alte Technik“



Spezifischer jährlicher Ertrag in kWh/kWp

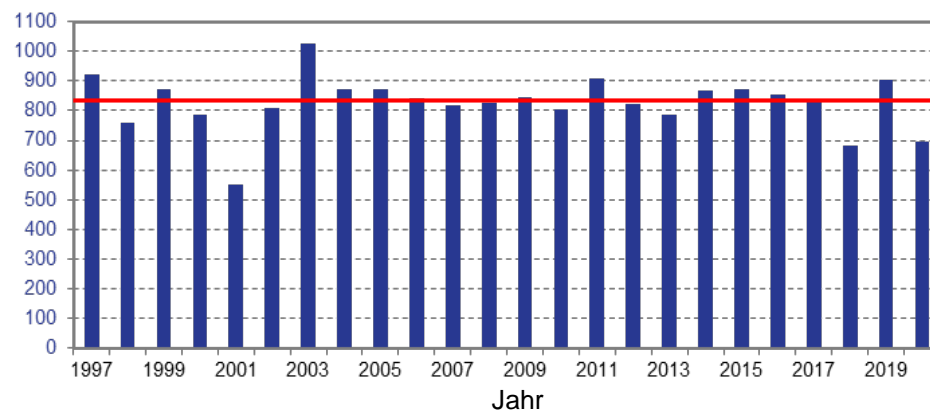


⇒ Durchschnittlicher Ertrag: 830 kWh/kWp

### b) Anlage Steinfurt

- Baujahr: 2008
- Leistung: 25 kWp
- Ausrichtung: Süd
- Neigung: 25°
- „moderne Technik“



Ertrag in kWh/kWp

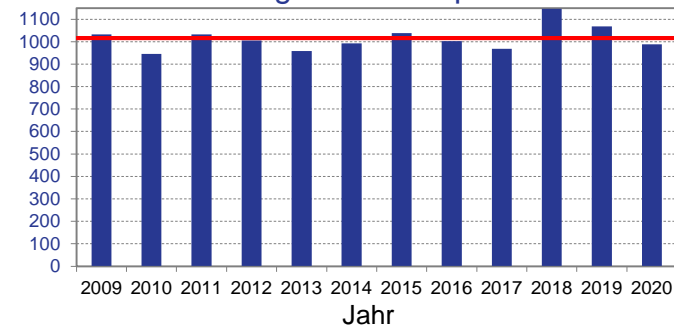

⇒ Durchschnittlicher Ertrag: 1015 kWh/kWp

⇒ 900 kWh/kWp sind in unseren Breiten ohne Weiteres machbar!

# Ertragsabhängigkeit von der Dachausrichtung

		Dachneigung																			
		0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	
Dachausrichtung	Ost	-90°	87,8	87,6	87,0	86,2	85,2	84,1	82,8	81,3	79,7	78,0	76,2	74,1	71,9	69,5	67,0	64,4	61,7	58,7	55,7
		-85°	87,8	87,9	87,6	87,0	86,3	85,4	84,3	83,0	81,6	80,0	78,2	76,2	74,0	71,6	69,1	66,3	63,6	60,7	57,5
		-80°	87,8	88,2	88,2	87,9	87,5	86,8	85,9	84,8	83,5	81,9	80,2	78,2	76,0	73,6	71,1	68,3	65,3	62,3	59,2
		-75°	87,8	88,4	88,8	88,8	88,5	88,1	87,4	86,4	85,2	83,8	82,1	80,2	78,0	75,5	73,0	70,2	67,1	64,0	60,7
		-70°	87,8	88,8	89,3	89,6	89,6	89,3	88,8	88,0	86,9	85,6	83,9	82,1	79,9	77,4	74,7	72,0	68,9	65,5	62,1
	Südost	-65°	87,8	89,0	89,8	90,3	90,6	90,5	90,2	89,6	88,5	87,3	85,7	83,8	81,7	79,3	76,4	73,5	70,5	67,1	63,5
		-60°	87,8	89,3	90,3	91,1	91,6	91,6	91,5	90,9	90,1	88,9	87,4	85,5	83,3	80,9	78,2	75,1	71,9	68,5	64,8
		-55°	87,8	89,6	90,9	91,8	92,4	92,8	92,7	92,3	91,6	90,4	88,9	87,1	84,9	82,4	79,7	76,7	73,3	69,7	66,1
		-50°	87,8	89,7	91,3	92,5	93,3	93,8	93,9	93,6	92,9	91,8	90,4	88,7	86,4	83,8	81,1	78,0	74,6	70,8	67,1
		-45°	87,8	90,0	91,7	93,1	94,1	94,8	95,0	94,8	94,2	93,1	91,7	90,0	87,9	85,3	82,3	79,2	75,7	72,0	68,0
		-40°	87,8	90,2	92,2	93,7	94,9	95,6	95,9	95,8	95,3	94,4	93,0	91,1	89,0	86,5	83,6	80,2	76,8	72,9	68,8
		-35°	87,8	90,3	92,5	94,3	95,5	96,3	96,8	96,8	96,3	95,5	94,1	92,3	90,1	87,6	84,6	81,3	77,6	73,7	69,5
		-30°	87,8	90,5	92,8	94,7	96,1	97,0	97,6	97,7	97,2	96,3	95,1	93,3	91,0	88,4	85,5	82,1	78,3	74,3	70,1
		-25°	87,8	90,7	93,0	95,0	96,6	97,7	98,3	98,3	98,0	97,1	95,8	94,1	91,9	89,2	86,2	82,7	78,9	74,8	70,5
		-20°	87,8	90,8	93,3	95,4	97,0	98,1	98,8	99,0	98,6	97,7	96,4	94,7	92,5	89,8	86,8	83,2	79,5	75,3	70,8
	Süd	-15°	87,8	90,9	93,5	95,6	97,3	98,5	99,1	99,4	99,1	98,3	97,0	95,2	93,0	90,3	87,2	83,7	79,8	75,5	71,0
		-10°	87,8	90,9	93,6	95,7	97,5	98,8	99,5	99,7	99,4	98,7	97,4	95,6	93,4	90,6	87,5	83,9	80,0	75,7	71,1
		-5°	87,8	90,9	93,6	95,9	97,7	98,9	99,7	99,9	99,7	98,9	97,6	95,8	93,6	90,8	87,6	84,1	80,2	75,8	71,2
		0°	87,8	90,9	93,6	95,9	97,7	99,0	99,7	100,0	99,7	98,9	97,6	95,7	93,6	90,9	87,7	84,2	80,2	75,8	71,2
		5°	87,8	90,9	93,6	95,9	97,7	98,9	99,7	99,9	99,7	98,9	97,6	95,8	93,6	90,8	87,6	84,1	80,2	75,8	71,2
10°		87,8	90,9	93,6	95,7	97,5	98,8	99,5	99,7	99,4	98,7	97,4	95,6	93,4	90,6	87,5	83,9	80,0	75,7	71,1	
15°		87,8	90,9	93,5	95,6	97,3	98,5	99,1	99,4	99,1	98,3	97,0	95,2	93,0	90,3	87,2	83,7	79,8	75,5	71,0	
20°		87,8	90,8	93,3	95,4	97,0	98,1	98,8	99,0	98,6	97,7	96,4	94,7	92,5	89,8	86,8	83,2	79,5	75,3	70,8	
25°		87,8	90,7	93,0	95,0	96,6	97,7	98,3	98,3	98,0	97,1	95,8	94,1	91,9	89,2	86,2	82,7	78,9	74,8	70,5	
30°		87,8	90,5	92,8	94,7	96,1	97,0	97,6	97,7	97,2	96,3	95,1	93,3	91,0	88,4	85,5	82,1	78,3	74,3	70,1	
Südwest	35°	87,8	90,3	92,5	94,3	95,5	96,3	96,8	96,8	96,3	95,5	94,1	92,3	90,1	87,6	84,6	81,3	77,6	73,7	69,5	
	40°	87,8	90,2	92,2	93,7	94,9	95,6	95,9	95,8	95,3	94,4	93,0	91,1	89,0	86,5	83,6	80,2	76,8	72,9	68,8	
	45°	87,8	90,0	91,7	93,1	94,1	94,8	95,0	94,8	94,2	93,1	91,7	90,0	87,9	85,3	82,3	79,2	75,7	72,0	68,0	
	50°	87,8	89,7	91,3	92,5	93,3	93,8	93,9	93,6	92,9	91,8	90,4	88,7	86,4	83,8	81,1	78,0	74,6	70,8	67,1	
	55°	87,8	89,6	90,9	91,8	92,4	92,8	92,7	92,3	91,6	90,4	88,9	87,1	84,9	82,4	79,7	76,7	73,3	69,7	66,1	
	60°	87,8	89,3	90,3	91,1	91,6	91,6	91,5	90,9	90,1	88,9	87,4	85,5	83,3	80,9	78,2	75,1	71,9	68,5	64,8	
	65°	87,8	89,0	89,8	90,3	90,6	90,5	90,2	89,6	88,5	87,3	85,7	83,8	81,7	79,3	76,4	73,5	70,5	67,1	63,5	
	70°	87,8	88,8	89,3	89,6	89,6	89,3	88,8	88,0	86,9	85,6	83,9	82,1	79,9	77,4	74,7	72,0	68,9	65,5	62,1	
	75°	87,8	88,4	88,8	88,8	88,5	88,1	87,4	86,4	85,2	83,8	82,1	80,2	78,0	75,5	73,0	70,2	67,1	64,0	60,7	
	80°	87,8	88,2	88,2	87,9	87,5	86,8	85,9	84,8	83,5	81,9	80,2	78,2	76,0	73,6	71,1	68,3	65,3	62,3	59,2	
West	85°	87,8	87,9	87,6	87,0	86,3	85,4	84,3	83,0	81,6	80,0	78,2	76,2	74,0	71,6	69,1	66,3	63,6	60,7	57,5	
	90°	87,8	87,6	87,0	86,2	85,2	84,1	82,8	81,3	79,7	78,0	76,2	74,1	71,9	69,5	67,0	64,4	61,7	58,7	55,7	

z.B. Westdach mit 30 Grad Neigung:

- 17 % Minderung
- (entspricht Ertrag von rund 755 kWh/kWp)


# Ertragsabhängigkeit von der Dachausrichtung

		Neigungswinkel $\beta$																			
		0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	
Azimuth $\alpha$	Nord	-180°	87,8	84,2	80,2	75,9	71,7	67,5	63,4	59,3	55,4	51,5	48,0	44,8	41,9	39,8	38,0	36,5	35,0	33,6	32,2
		-175°	87,8	84,2	80,2	76,0	71,7	67,5	63,4	59,4	55,4	51,5	48,0	44,8	42,0	39,9	38,1	36,6	35,1	33,7	32,3
		-170°	87,8	84,2	80,2	76,1	71,9	67,7	63,6	59,5	55,5	51,8	48,4	45,2	42,4	40,3	38,6	37,0	35,5	34,0	32,6
	Nordost	-165°	87,8	84,3	80,4	76,2	72,1	68,0	63,9	59,9	56,0	52,3	48,9	45,7	42,4	39,2	37,7	36,1	34,6	33,1	31,7
		-160°	87,8	84,4	80,6	76,5	72,5	68,4	64,4	60,5	56,7	53,0	49,7	46,5	43,1	40,0	38,4	36,8	35,2	33,7	32,3
		-155°	87,8	84,5	80,9	76,9	72,9	68,9	65,0	61,2	57,4	53,9	50,6	47,4	44,0	40,9	39,2	37,6	35,9	34,4	33,0
		-150°	87,8	84,6	81,1	77,4	73,5	69,6	65,8	62,1	58,4	55,0	51,8	48,6	45,3	42,2	40,4	38,8	37,1	35,5	34,0
		-145°	87,8	84,8	81,5	77,8	74,1	70,3	66,7	63,0	59,6	56,3	53,1	49,9	46,6	43,4	41,5	39,9	38,2	36,5	34,9
		-140°	87,8	84,9	81,8	78,4	74,8	71,3	67,7	64,2	61,0	58,0	55,0	52,0	49,0	46,0	44,0	42,4	40,7	39,1	37,5
		-135°	87,8	85,2	82,2	79,0	75,6	72,2	68,9	65,6	62,6	59,8	57,0	54,2	51,4	48,7	47,0	45,3	43,6	42,0	40,4
		-130°	87,8	85,4	82,7	79,6	76,5	73,4	70,2	67,2	64,3	61,6	59,0	56,4	53,8	51,2	48,7	47,0	45,3	43,6	42,0
		-125°	87,8	85,6	83,1	80,3	77,5	74,6	71,6	68,8	66,1	63,6	61,2	58,8	56,4	54,0	51,6	49,2	46,8	44,4	42,0
		-120°	87,8	85,9	83,6	81,1	78,5	75,8	73,2	70,6	68,1	65,6	63,3	61,0	58,7	56,6	54,3	52,0	49,7	47,3	45,0
		-115°	87,8	86,2	84,2	81,9	79,5	77,2	74,8	72,3	70,0	67,7	65,4	63,2	61,0	58,7	56,4	54,0	51,7	49,2	46,7
		-110°	87,8	86,4	84,7	82,8	80,7	78,5	76,3	74,2	72,0	69,8	67,6	65,4	63,2	60,8	58,6	56,1	53,6	51,2	48,6
	-105°	87,8	86,7	85,3	83,6	81,8	79,9	78,0	76,0	74,0	71,8	69,8	67,5	65,4	63,1	60,7	58,2	55,6	53,1	50,4	
	-100°	87,8	86,9	85,8	84,5	82,9	81,3	79,5	77,7	75,9	73,9	71,9	69,8	67,5	65,3	62,8	60,3	57,7	55,0	52,3	
	Ost	-95°	87,8	87,3	86,4	85,4	84,1	82,7	81,2	79,5	77,8	76,0	74,1	72,0	69,7	67,4	64,9	62,4	59,7	56,8	54,0
		-90°	87,8	87,6	87,0	86,2	85,2	84,1	82,8	81,3	79,7	78,0	76,2	74,1	71,9	69,5	67,0	64,4	61,7	58,7	55,7
		-85°	87,8	87,9	87,6	87,0	86,3	85,4	84,3	83,0	81,6	80,0	78,2	76,2	74,0	71,6	69,1	66,3	63,6	60,7	57,5
		-80°	87,8	88,2	88,2	87,9	87,5	86,8	85,9	84,8	83,5	81,9	80,2	78,2	76,0	73,6	71,1	68,3	65,3	62,3	59,2
		-75°	87,8	88,4	88,8	88,8	88,5	88,1	87,4	86,4	85,2	83,8	82,1	80,2	78,0	75,5	73,0	70,2	67,1	64,0	60,7
		-70°	87,8	88,8	89,3	89,6	89,6	89,3	88,8	88,0	86,9	85,6	83,9	82,1	79,9	77,4	74,7	72,0	68,9	65,5	62,1
		-65°	87,8	89,0	89,8	90,3	90,6	90,5	90,2	89,6	88,5	87,3	85,7	83,8	81,7	79,3	76,4	73,5	70,5	67,1	63,5
		-60°	87,8	89,3	90,3	91,1	91,6	91,6	91,5	90,9	90,1	88,9	87,4	85,5	83,3	80,9	78,2	75,1	71,9	68,5	64,8
		-55°	87,8	89,6	90,9	91,8	92,4	92,8	92,7	92,3	91,6	90,4	88,9	87,1	84,9	82,4	79,7	76,7	73,3	69,7	66,1
		-50°	87,8	89,7	91,3	92,5	93,3	93,8	93,9	93,6	92,9	91,8	90,4	88,7	86,4	83,8	81,1	78,0	74,6	70,8	67,1
	Südost	-45°	87,8	90,0	91,7	93,1	94,1	94,8	95,0	94,8	94,2	93,1	91,7	90,0	87,9	85,3	82,3	79,2	75,7	72,0	68,0
		-40°	87,8	90,2	92,2	93,7	94,9	95,6	95,9	95,8	95,3	94,4	93,0	91,1	89,0	86,5	83,6	80,2	76,8	72,9	68,8
		-35°	87,8	90,3	92,5	94,3	95,5	96,3	96,8	96,8	96,3	95,5	94,1	92,3	90,1	87,6	84,6	81,3	77,6	73,7	69,5
-30°		87,8	90,5	92,8	94,7	96,1	97,0	97,6	97,7	97,2	96,3	95,1	93,3	91,0	88,4	85,5	82,1	78,3	74,3	70,1	
-25°		87,8	90,7	93,0	95,0	96,6	97,7	98,3	98,3	98,0	97,1	95,8	94,1	91,9	89,2	86,2	82,7	78,9	74,8	70,5	
-20°		87,8	90,8	93,3	95,4	97,0	98,1	98,8	99,0	98,6	97,7	96,4	94,7	92,5	89,8	86,8	83,2	79,5	75,3	70,8	
-15°		87,8	90,9	93,5	95,6	97,3	98,5	99,1	99,4	99,1	98,3	97,0	95,2	93,0	90,3	87,2	83,7	79,8	75,5	71,0	
-10°		87,8	90,9	93,6	95,7	97,5	98,8	99,5	99,7	99,4	98,7	97,4	95,6	93,4	90,6	87,5	83,9	80,0	75,7	71,1	
-5°		87,8	90,9	93,6	95,9	97,7	98,9	99,7	99,9	99,7	98,9	97,6	95,8	93,6	90,8	87,6	84,1	80,2	75,8	71,2	
0°		87,8	90,9	93,6	95,9	97,7	99,0	99,7	100,0	99,7	98,9	97,6	95,7	93,6	90,9	87,7	84,2	80,2	75,8	71,2	
Süd	5°	87,8	90,9	93,6	95,9	97,7	98,9	99,7	99,9	99,7	98,9	97,6	95,8	93,6	90,8	87,6	84,1	80,2	75,8	71,2	
	10°	87,8	90,9	93,6	95,7	97,5	98,8	99,5	99,7	99,4	98,7	97,4	95,6	93,4	90,6	87,5	83,9	80,0	75,7	71,1	

z.B. Norddach mit 35 Grad Neigung:

- Bringt noch knapp 60 % des Süddachs!

# Anlage auf dem Norddach?

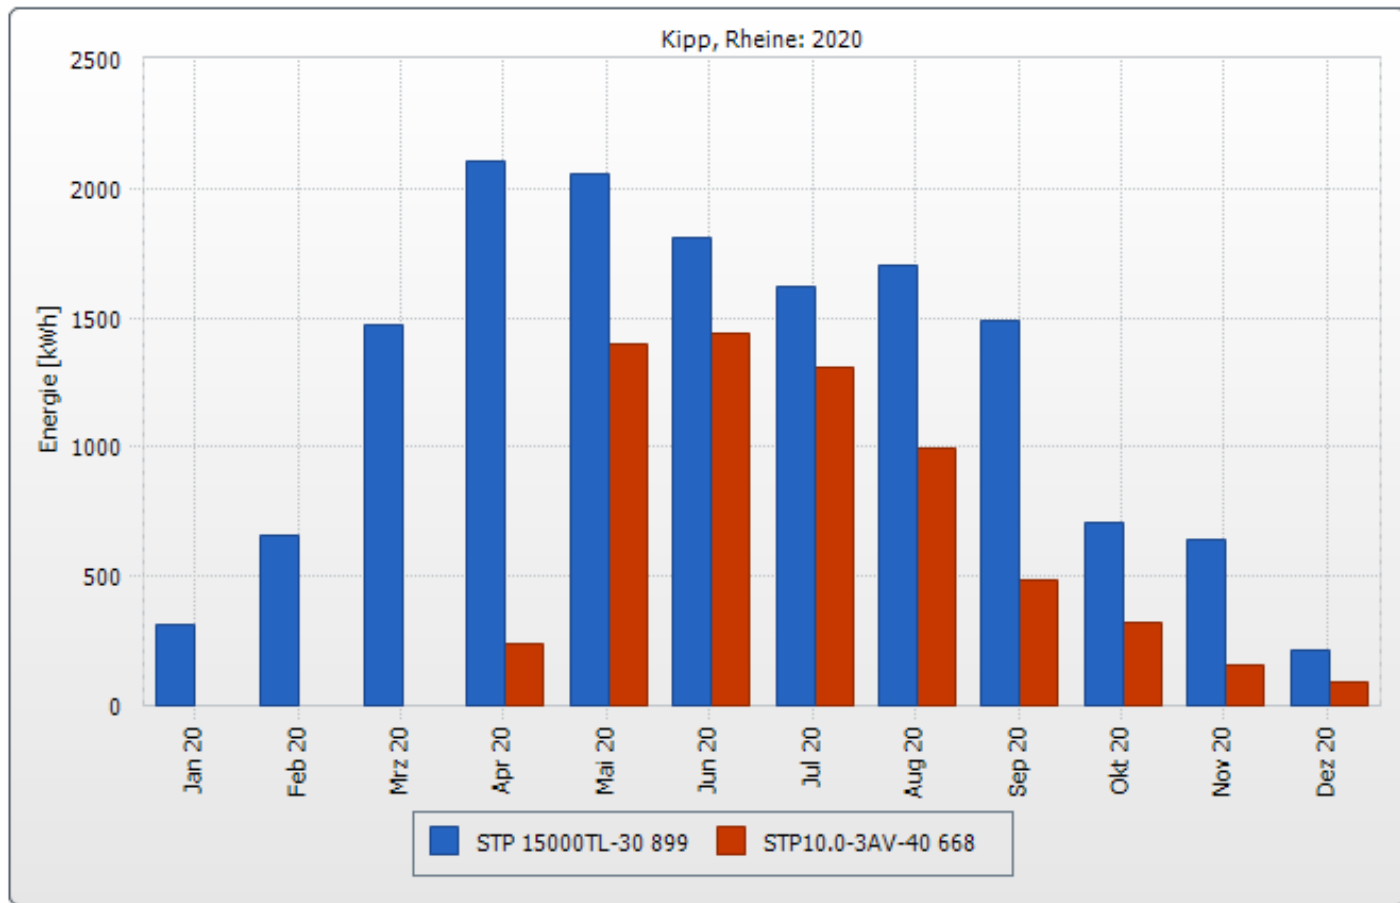

Quelle: Peter Nagelmann, Marienstr 21, Rheine

Mai bis Dezember: Nord zu Süddach: 60,5 %


## **3. Markt- und Preisentwicklung**

# Ausbau der Photovoltaik in Deutschland

- Installierte Leistung in GWp:



Der 52 GW-Deckel!

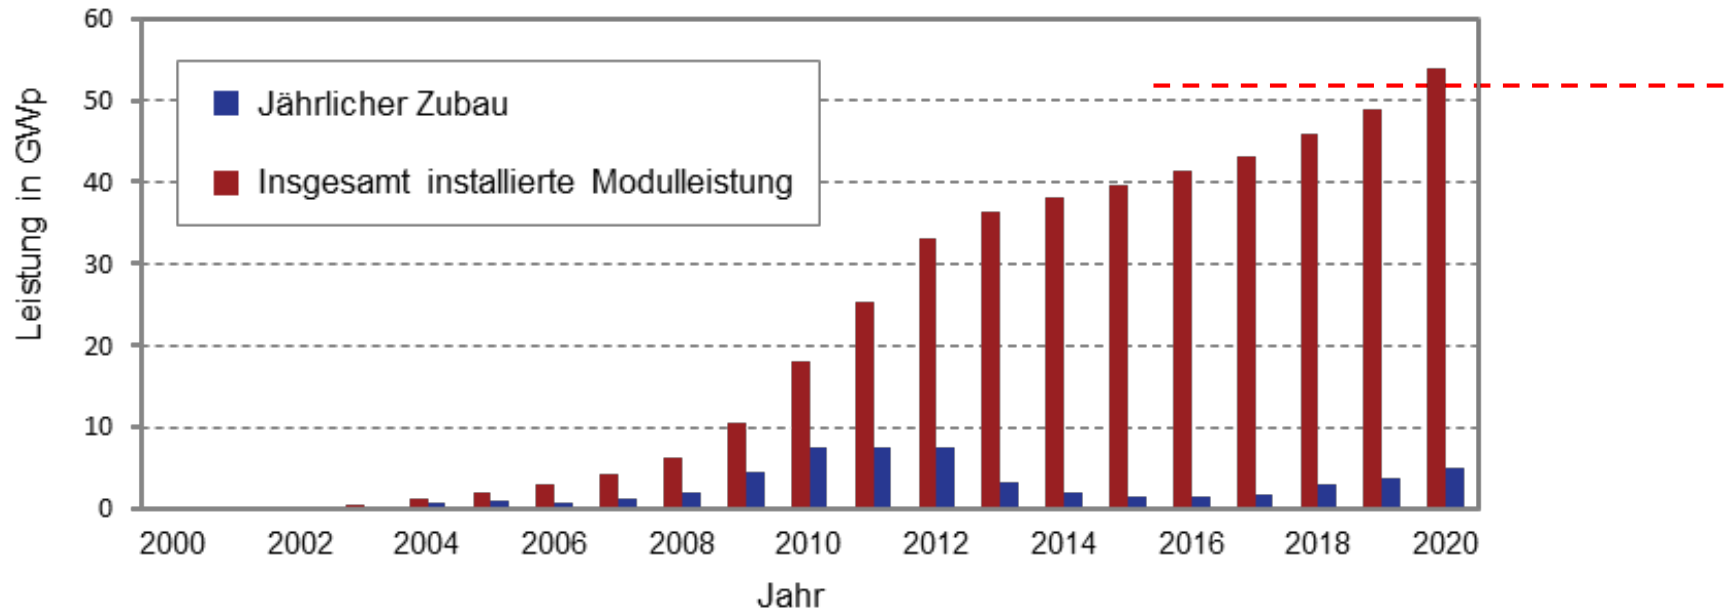


- Jährlicher Zubau zwischenzeitlich bei ca. 7 GWp/Jahr
- Aktuell (2021): ca. 5 GWp/Jahr
- Eigentlich brauchen wir 10 - 15 GWp/Jahr
- **Der 52 GW-Deckel ist weg!**





## Weltweites Wachstum der Photovoltaik


- Bislang weltweit installierte Leistung in GWp:

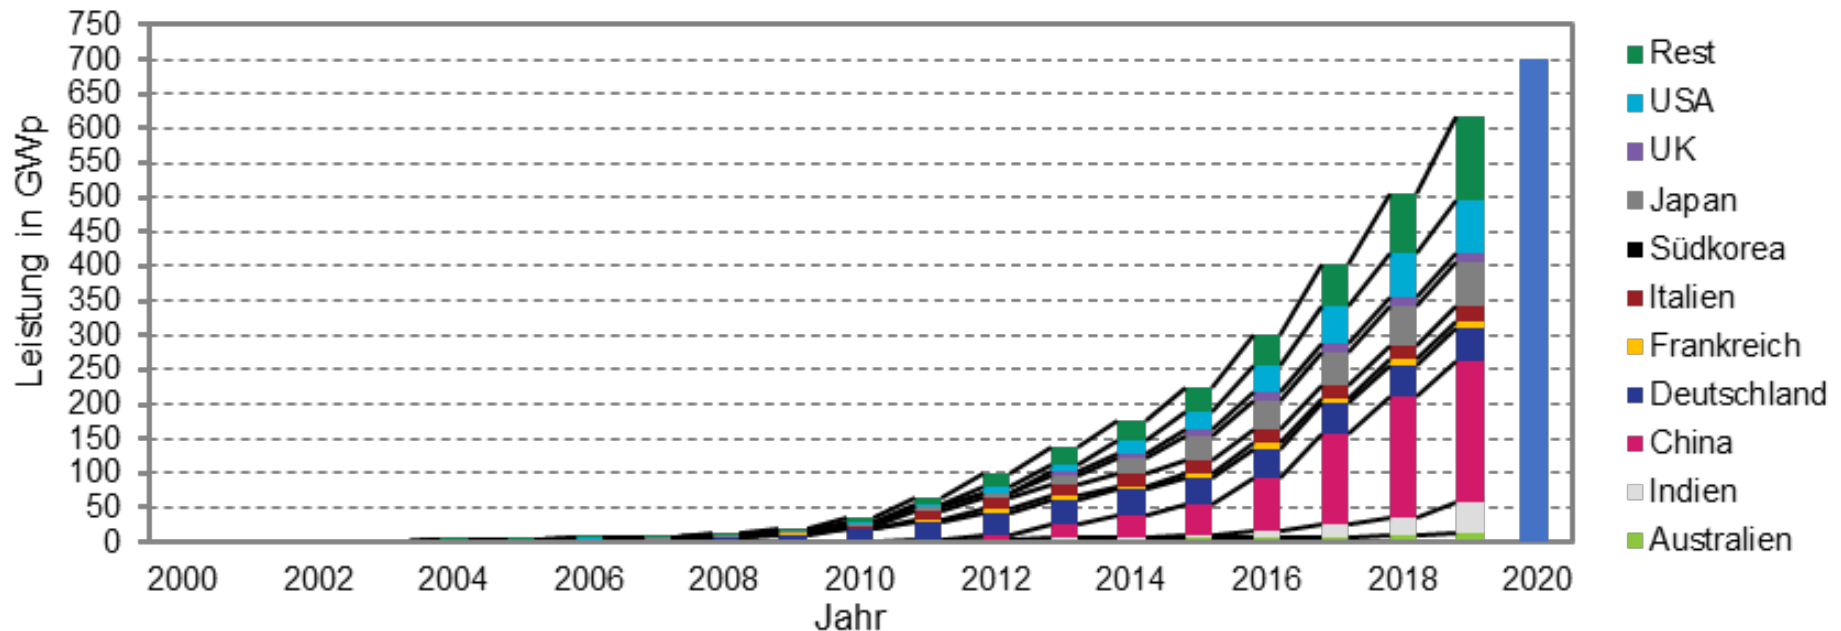

- Wachstumsraten über 40 %
- 2019 und 2020: jeweils rund 100 GWp zusätzlich installiert!
- Europa spielt aktuell kaum noch eine Rolle

## Stromerzeugung durch erneuerbare Energien in Deutschland

- Stromerzeugung in Mrd. kWh

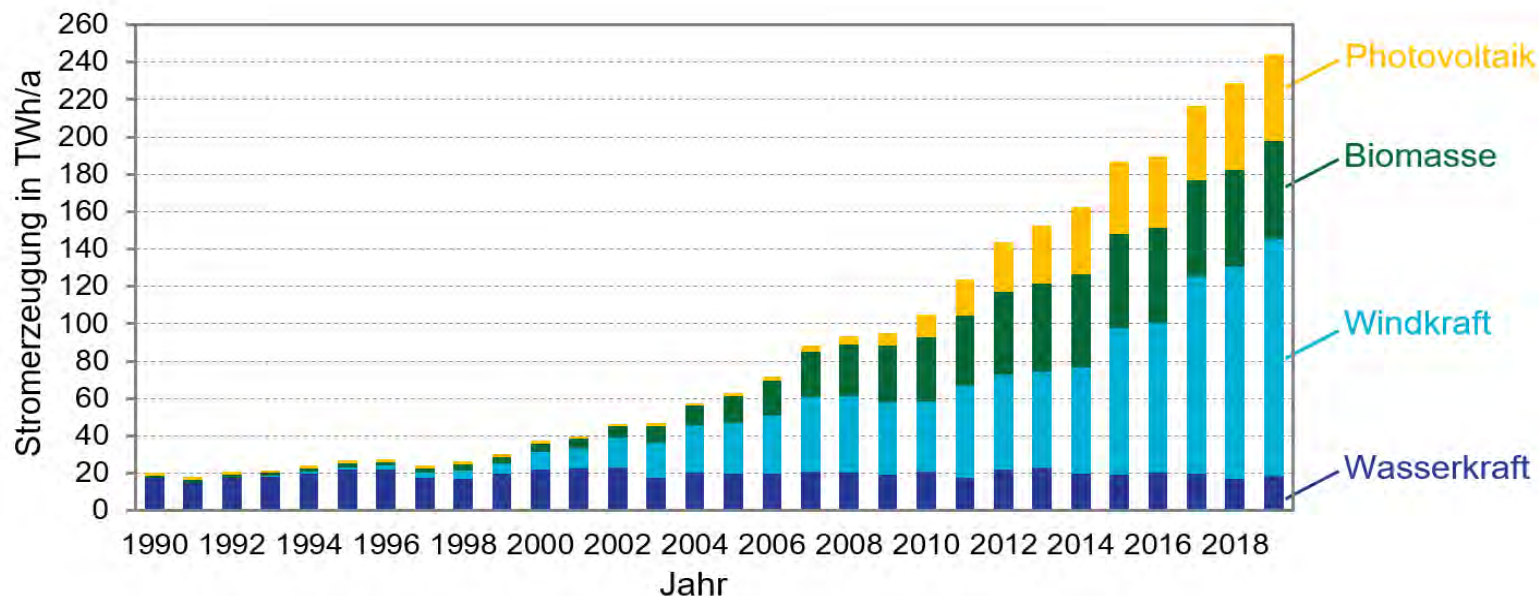


### Aktueller Status (2021):

- Anteil der erneuerbaren Energien am Nettostrombedarf: 50 %
- Anteil der Photovoltaik am Nettostrombedarf: 11 %
- Aber: Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergiebedarf: 16 %

## Preisentwicklung:


- Modulpreise seit 1980 (inflationsbereinigt):

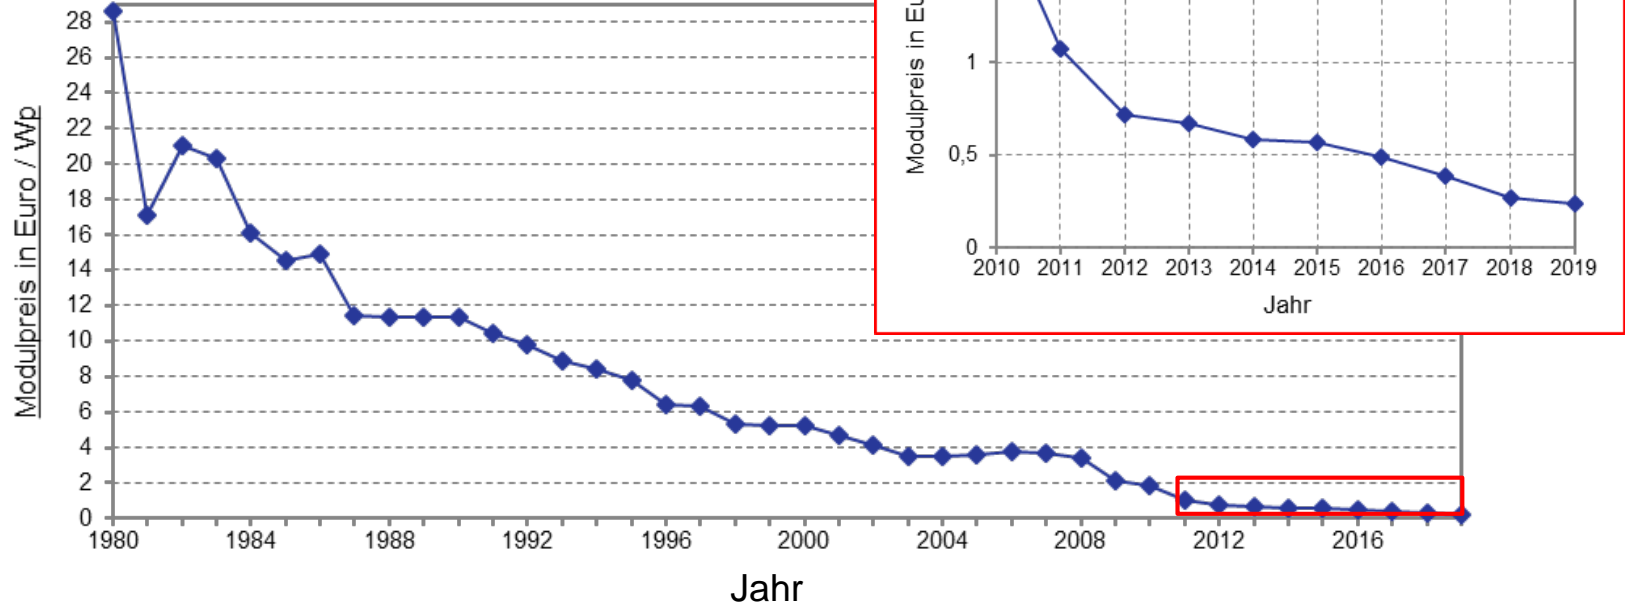

- Reduzierung von 27 Euro/Wp auf unter 27 Cent/Wp!

## Preisentwicklung:


- Entwicklung der Einspeisevergütung seit 2004:

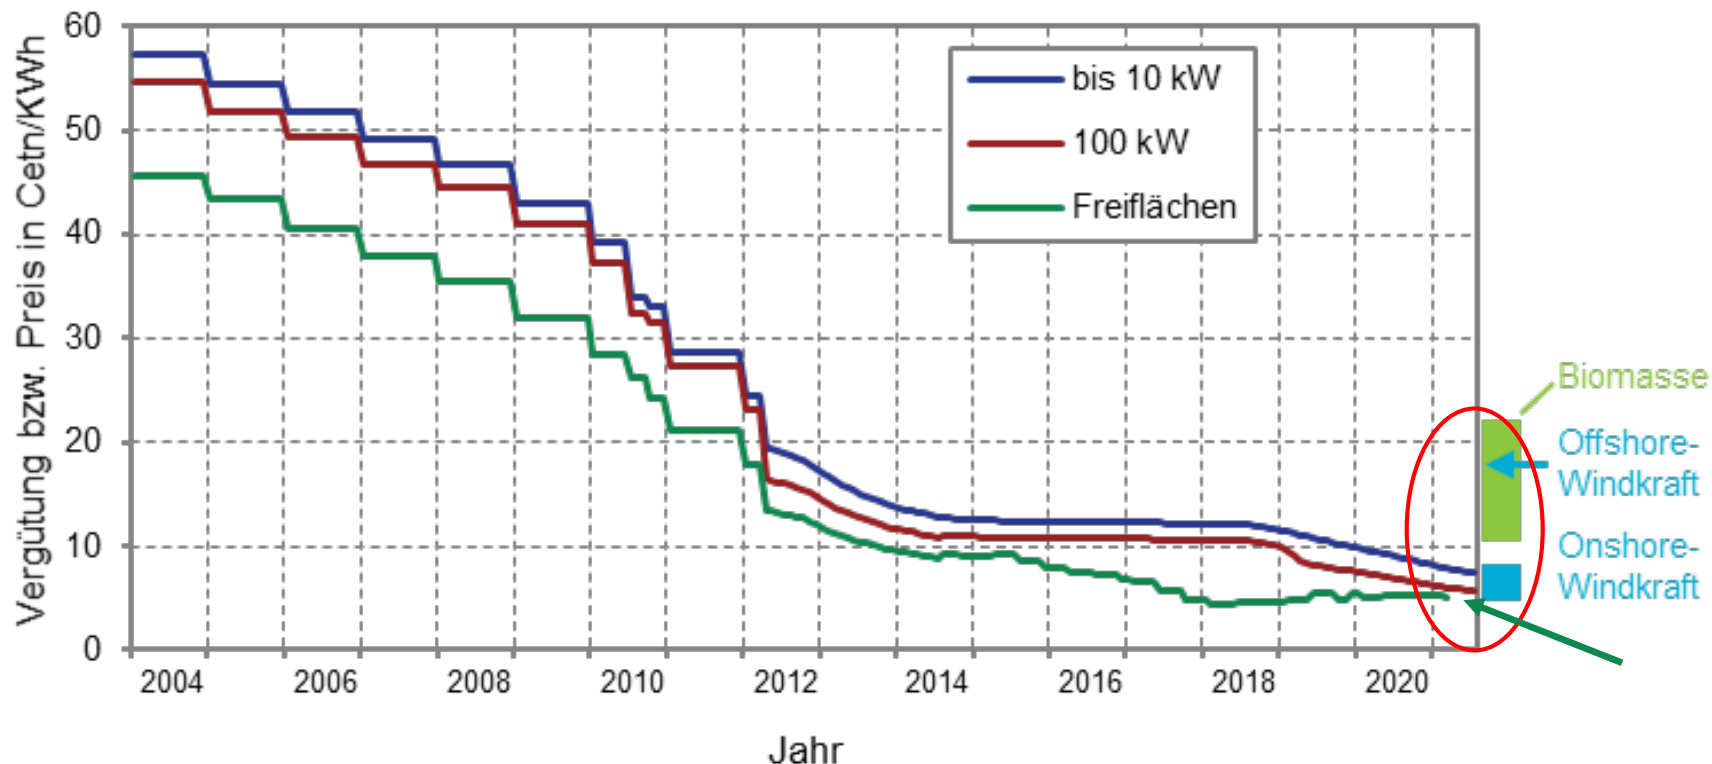

- ⇒ Photovoltaikstrom ist inzwischen günstiger als Biomasse und Offshore-Windkraft!
- ⇒ Aktuelle Ausschreibungen von Freiflächenanlagen: Betreiber bieten 5 Ct/kWh!
- ⇒ Aktuelle Ausschreibung in Abu Dhabi: Betreiber bietet 1,1 Ct/kWh!

## Preisentwicklung:


- Einspeisevergütung und Strompreis

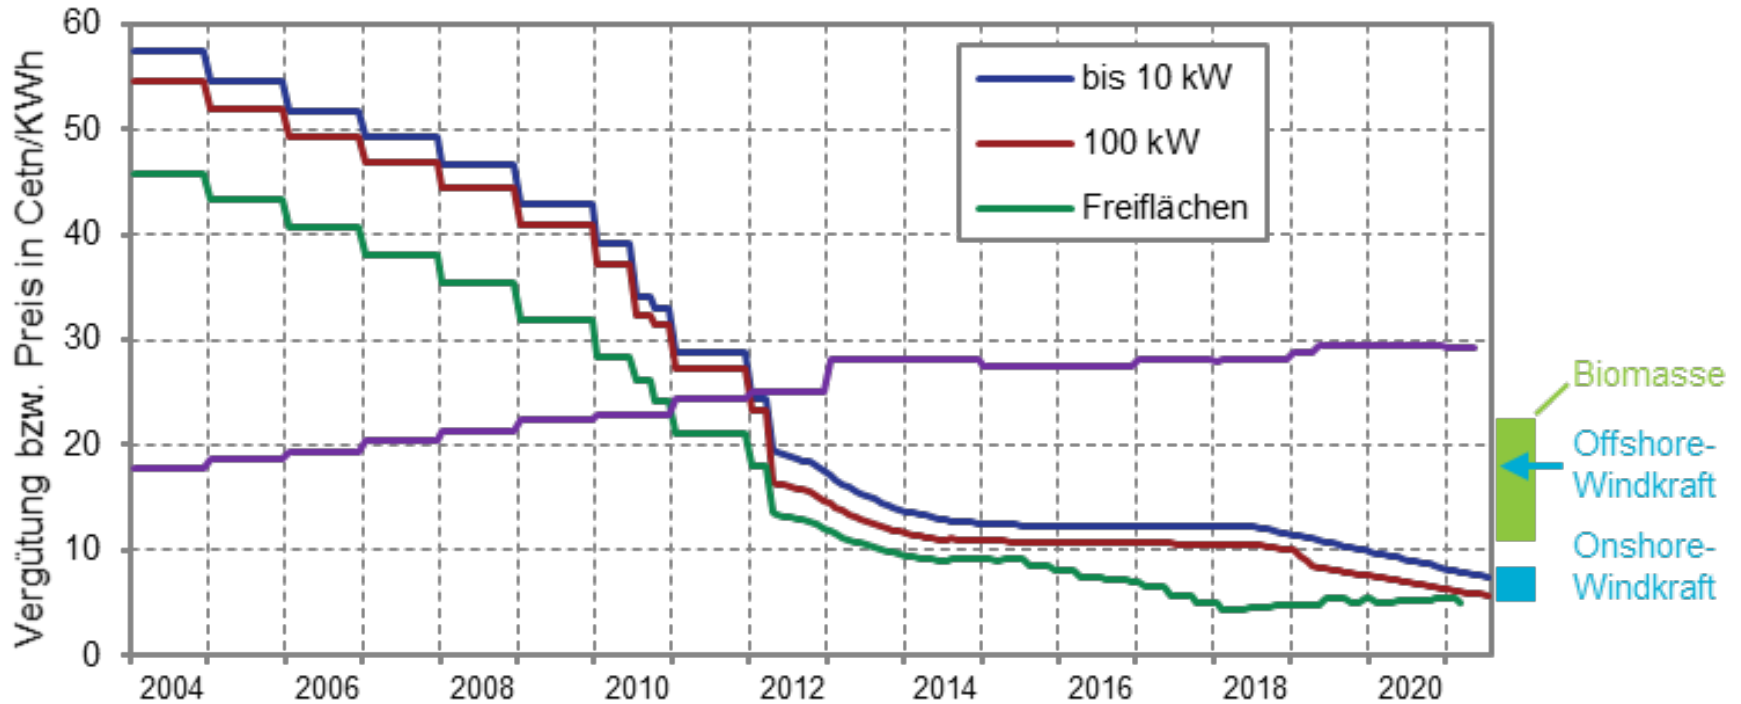

⇒ Eigenverbrauch lohnt sich!

## **4. Wirtschaftlichkeit von konkreten Anlagenbeispielen**

## Beispiel A: 5 kWp-Anlage ohne Eigenverbrauch

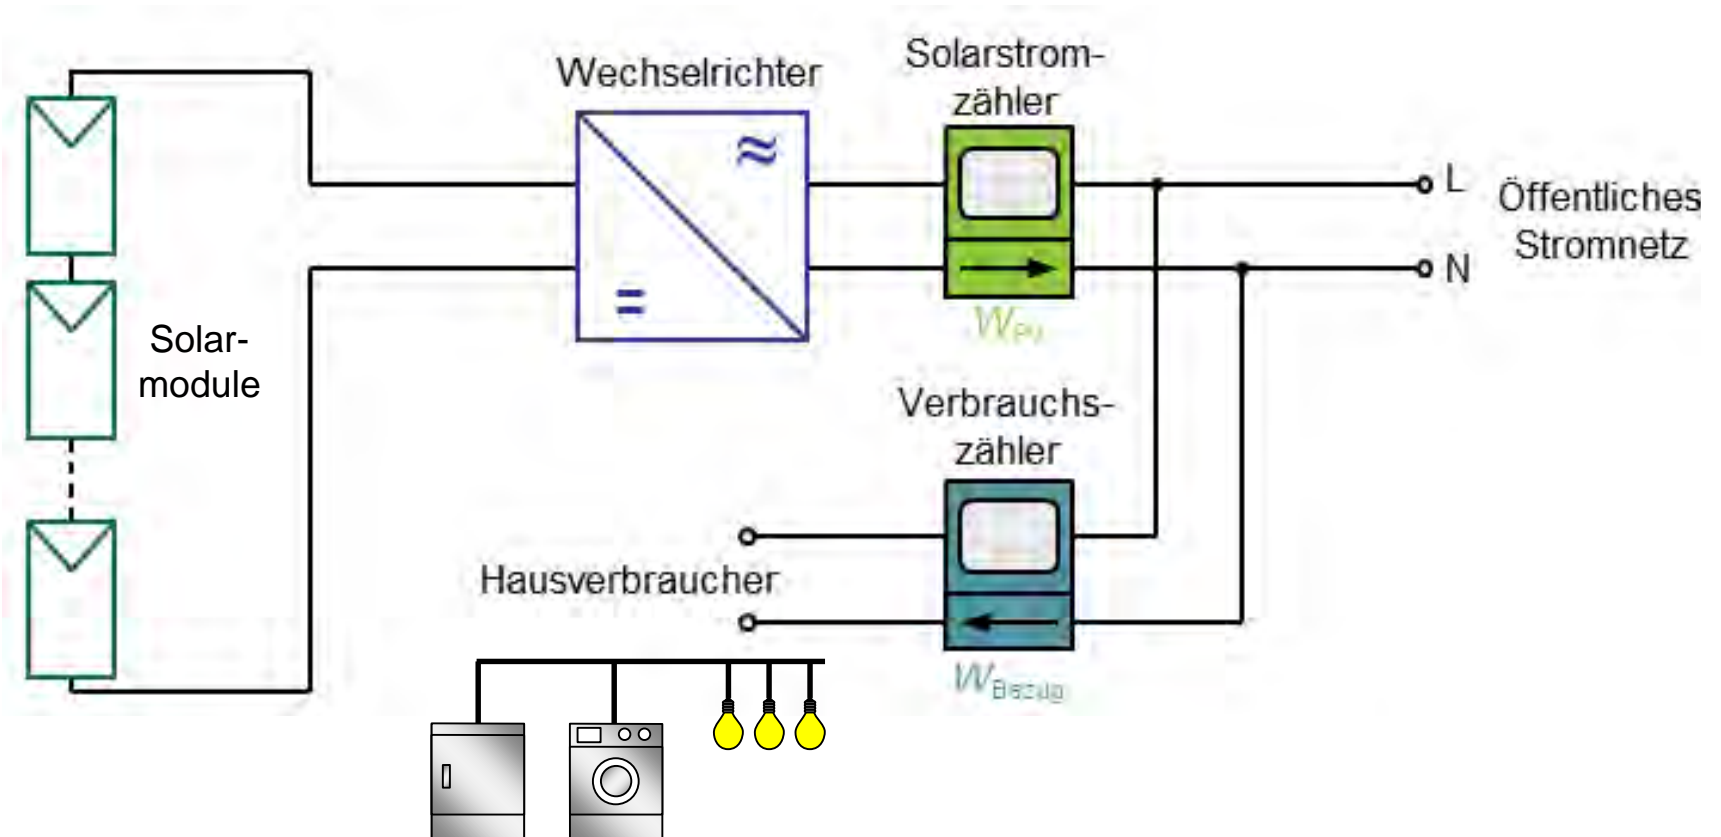

## Beispiel A: 5 kWp-Anlage ohne Eigenverbrauch (Nettopreise)

Investitionskosten: z.B. 6.000 Euro (entspricht 1.200 Euro/kWp)

Stromertrag pro kWp: 900 kWh/Jahr

⇒ **Einnahmen:**  $7,5 \text{ ct/kWh} \times 900 \text{ kWh/Jahr} \times 5 =$  337 Euro/Jahr

Laufende jährliche Kosten: 1,5 % der Investitionskosten: 90 Euro/Jahr

⇒ **Ausgaben:** 90 Euro/Jahr

⇒ **Überschuss:**  $(337 - 90) \text{ Euro/Jahr} =$  247 Euro/Jahr

⇒ **Amortisationszeit:**  $6.000 \text{ Euro} / 247 \text{ Euro/Jahr} =$  24,3 Jahre


⇒ **Rendite:** = -1,8 %

⇒ kein guter Deal...

⇒ Was kann man tun, um die Rendite zu verbessern?



## Beispiel B: 5 kWp-Anlage mit Eigenverbrauch

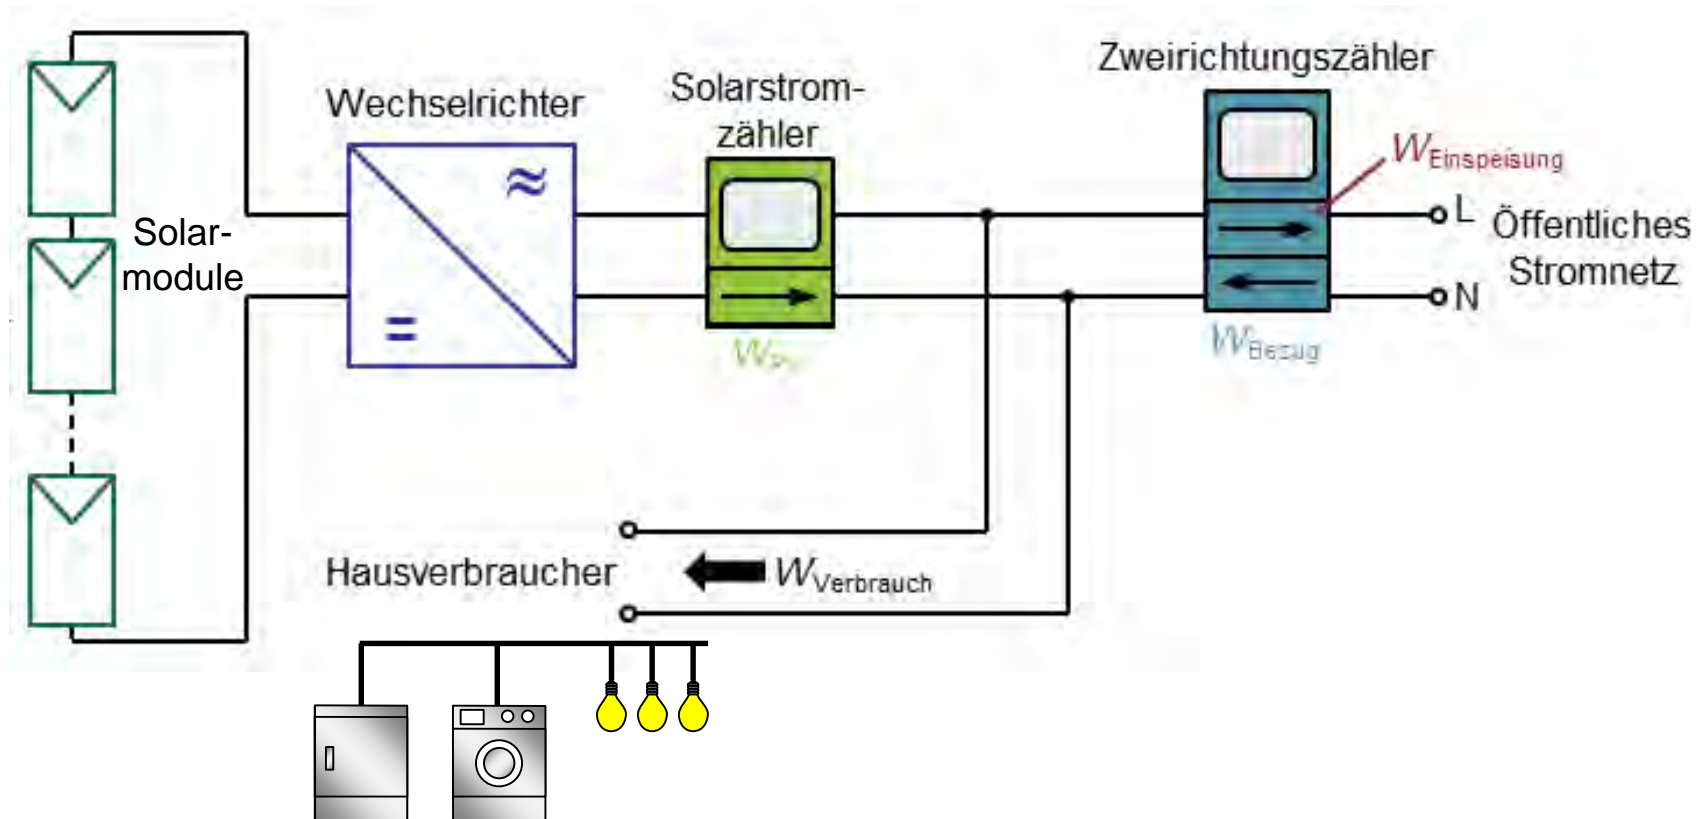

## Beispiel B: 5 kWp-Anlage mit Eigenverbrauch

- z.B. 1/3 des erzeugten Stroms wird selbst verbraucht, Tarifstrom kostet z.B. 28 ct/kWh

- Neue Rechnung:

⇒ Einnahmen durch Einspeisung:	$7,5 \text{ ct/kWh} \times 2/3 \times 4500 \text{ kWh/Jahr} =$	<u>225 Euro/Jahr</u>
⇒ Vorteil durch Eigenverbrauch:	$28 \text{ ct/kWh} \times 1/3 \times 4500 \text{ kWh/Jahr} =$	<u>420 Euro/Jahr</u>
	⇒ Gesamteinnahmen:	<u>645 Euro/Jahr</u>

Laufende jährliche Kosten:	1,5 % der Investitionskosten:	<u>90 Euro/Jahr</u>
----------------------------	-------------------------------	---------------------

⇒ Ausgaben:		<u>90 Euro/Jahr</u>
-------------	--	---------------------

⇒ Überschuss:	$(645 - 90) \text{ Euro/Jahr} =$	<u>555 Euro/Jahr</u>
---------------	----------------------------------	----------------------

⇒ Amortisationszeit:	$6.000 \text{ Euro} / 555 \text{ Euro/Jahr} =$	<u>10,8 Jahre</u>
----------------------	--	-------------------

⇒ Rendite:	=	<u>4,5 %</u>
------------	---	--------------

⇒ Rendite ist deutlich verbessert!

## Konkrete Empfehlungen bei Planung und Kauf einer PV-Anlage:

- Dacheignung prüfen (steht ggf. Sanierung an?)
- Installierbare PV-Leistung abschätzen
- Verschiedene Varianten durchrechnen lassen
- Mehrere Angebote einholen!

⇒ Geeignete Solaranlage installieren

## Welche Art von Modulen?

multikristallin:



Wirkungsgrad: bis 18 %

monokristallin:




Bilder: Solarwatt

Wirkungsgrad: bis 22 %

Ebenfalls zu überlegen:

- Gibt es Energieeinsparpotential?

- z.B. Beleuchtung:

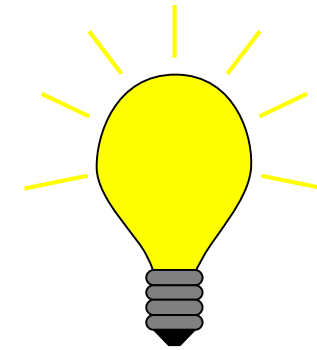


- z.B. Haushaltsgeräte:




- Macht ggf. Wärmeerzeugung mit Strom Sinn? (Brauchwasser oder Heizung)

# Eigenverbrauchserhöhung durch Wärmeproduktion: Mit Heizstab

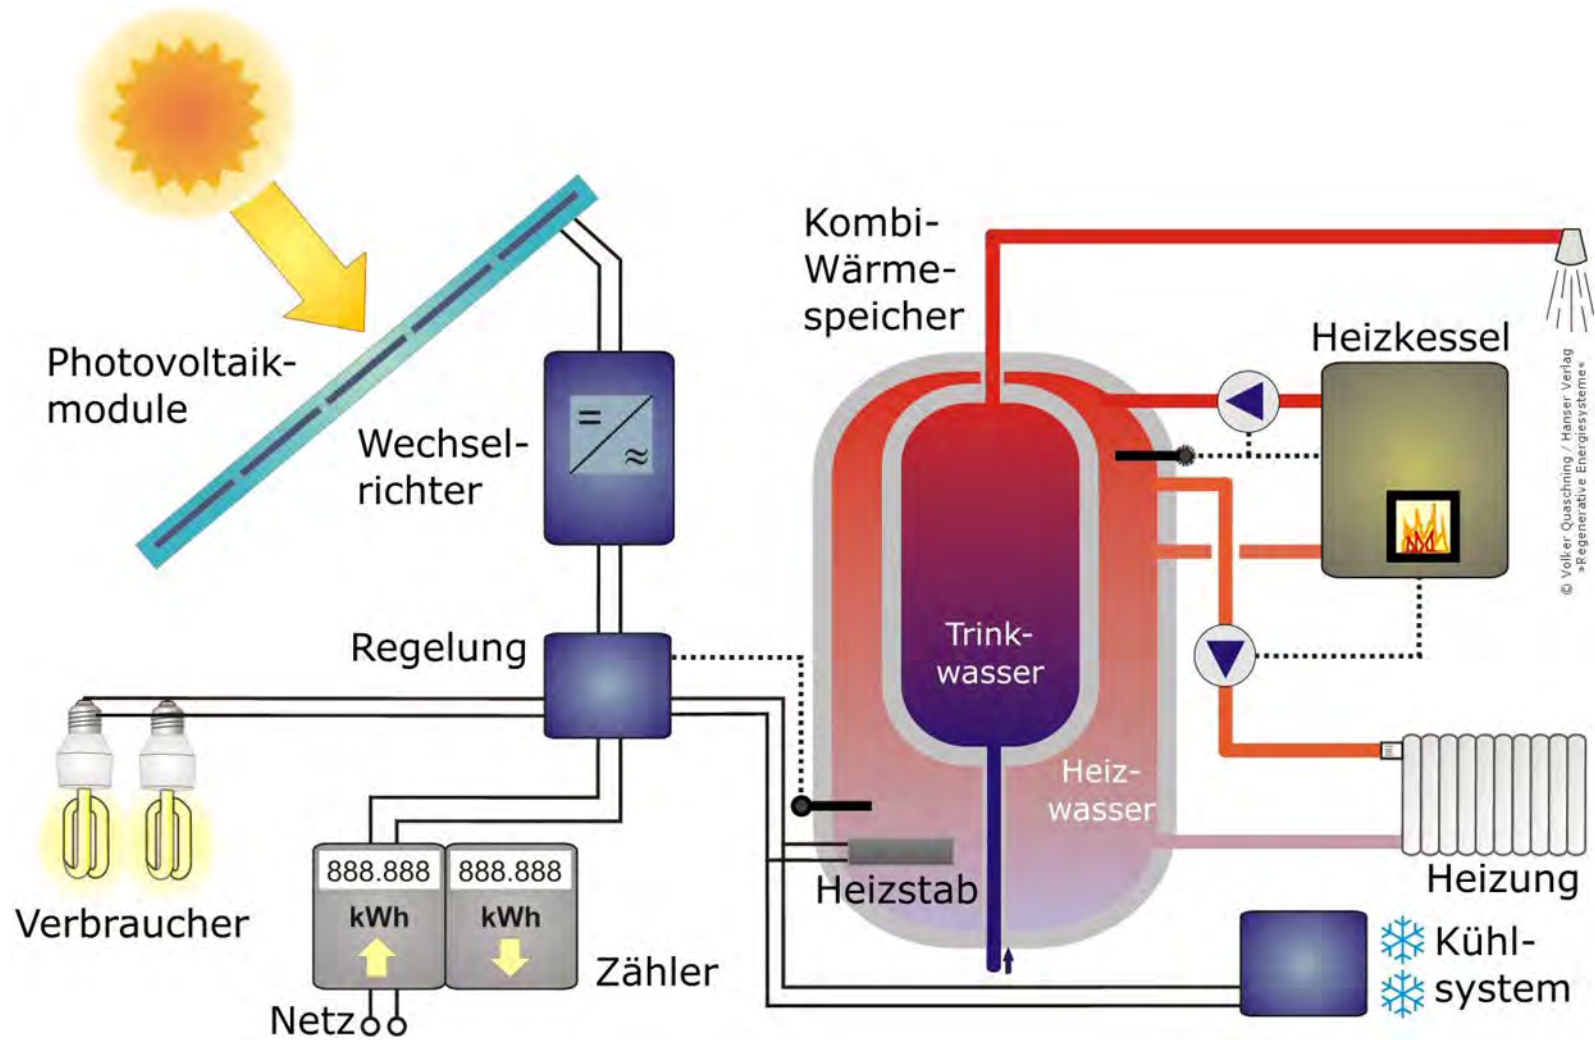

# Eigenverbrauchserhöhung durch Wärmeproduktion: Mit Wärmepumpe

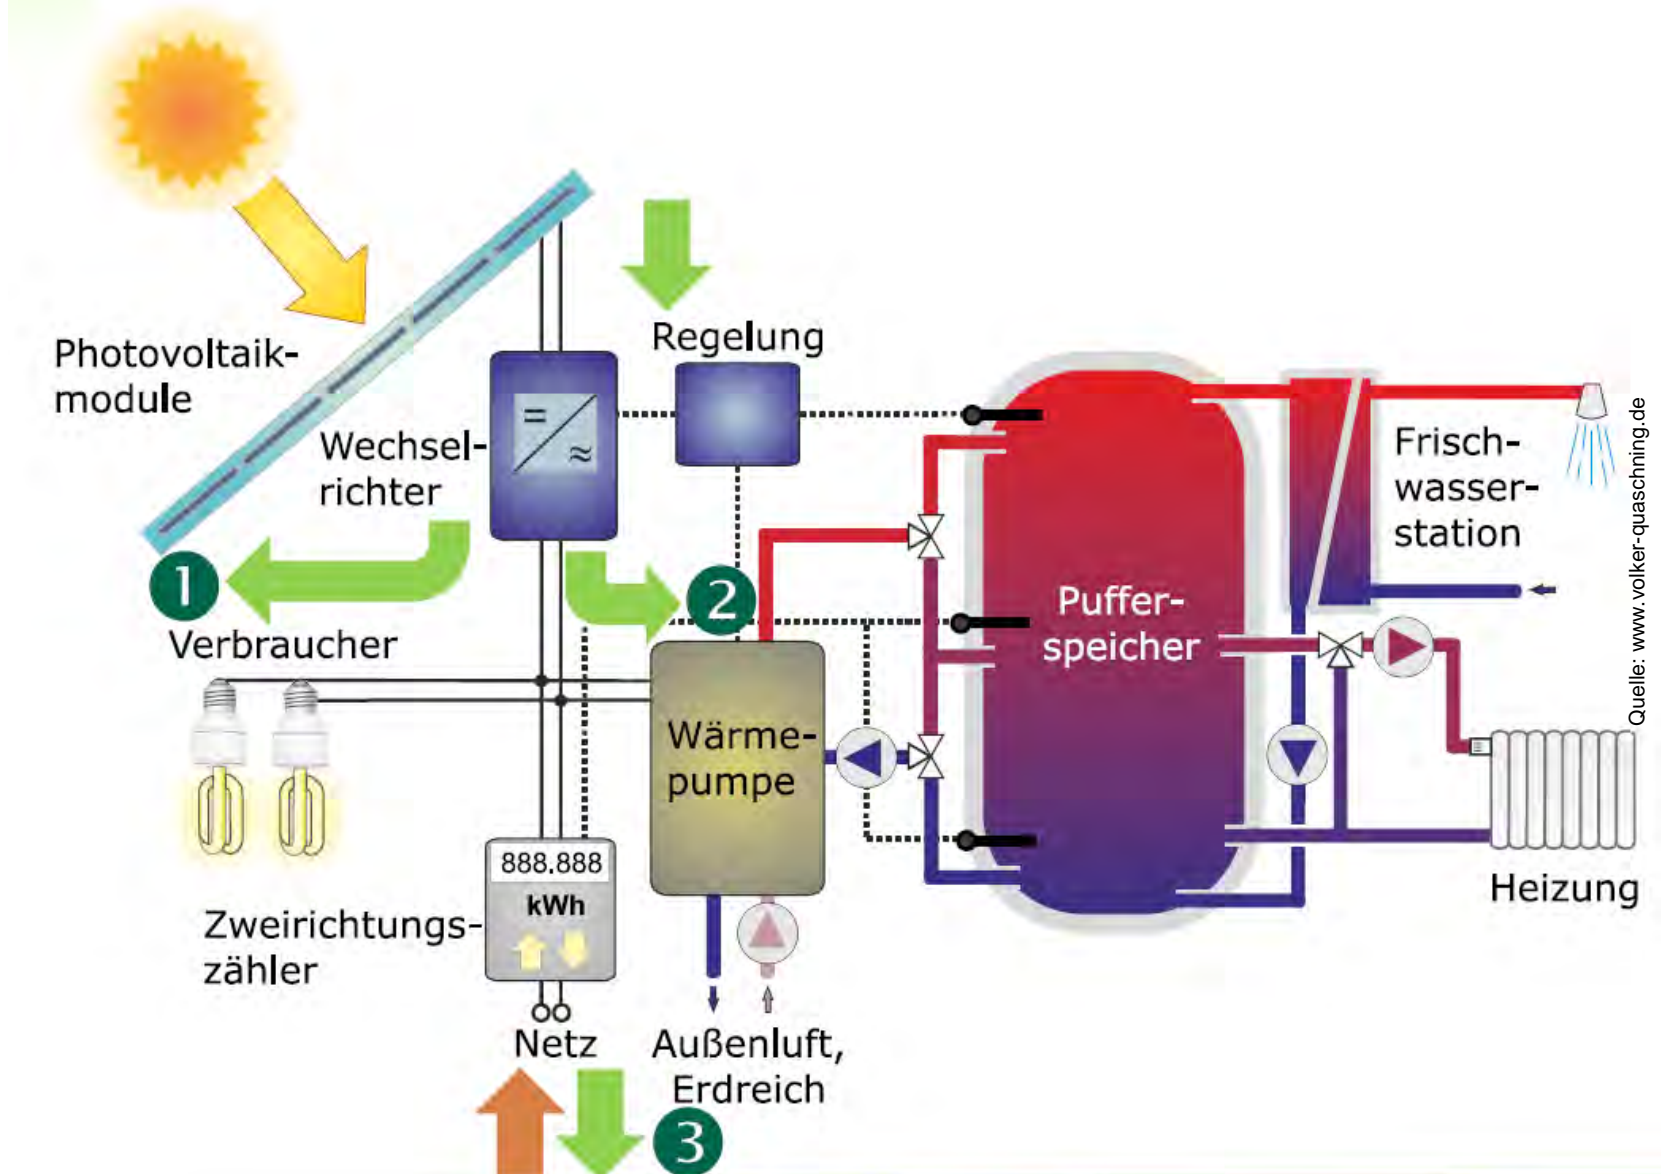


## **5. Speicherung von Solarstrom**



# Prinzip

- Ein Teil des Stroms wird zwischengespeichert, um den Eigenverbrauchsanteil zu erhöhen

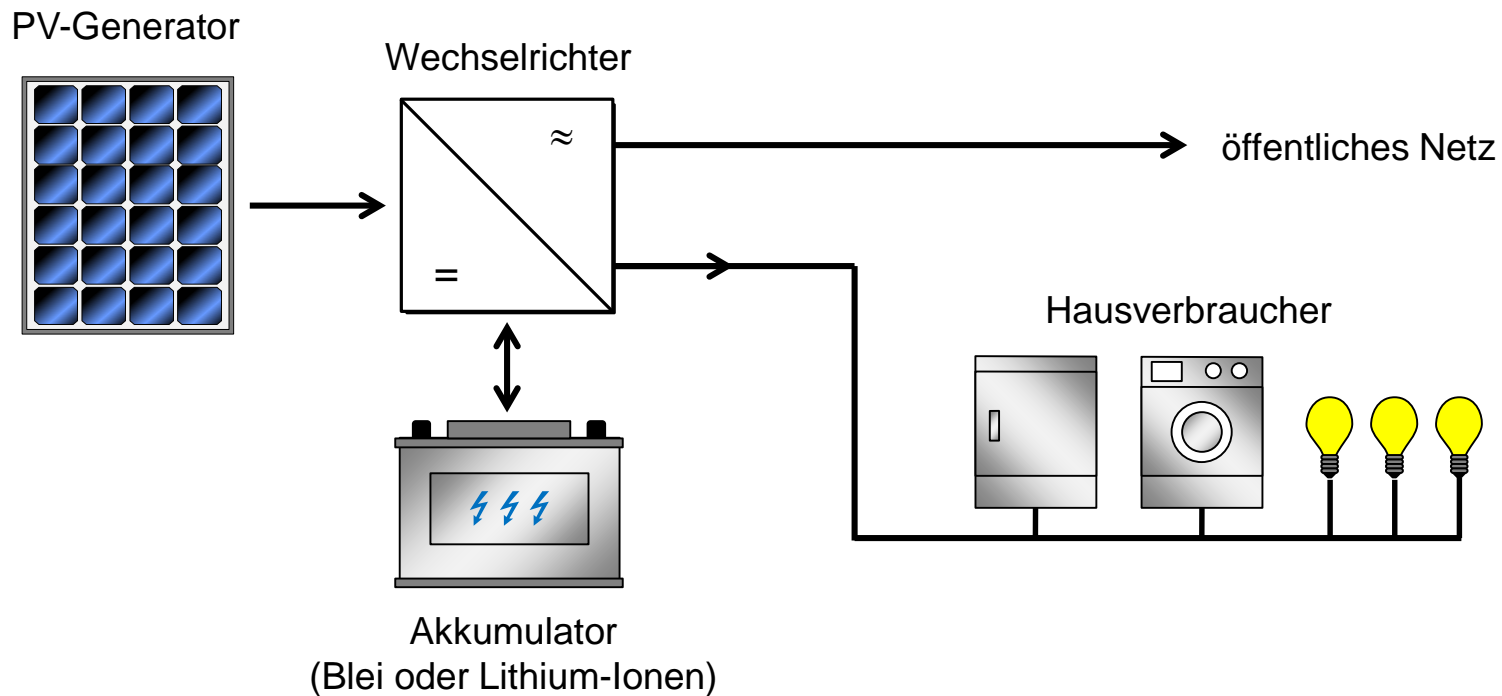

## Aktuelle Situation:


- Lithium-Ionen-Speicher haben sich praktisch durchgesetzt ggü. Bleispeichern



- Zusatzfeatures: z.B. Notstromfunktion, Anbindung an Elektroauto, etc.


# Aktuelle Situation:

bis Ende 2020:  
ca 270.000 Speicher installiert!  
(Quelle: EuPD Research/2020)

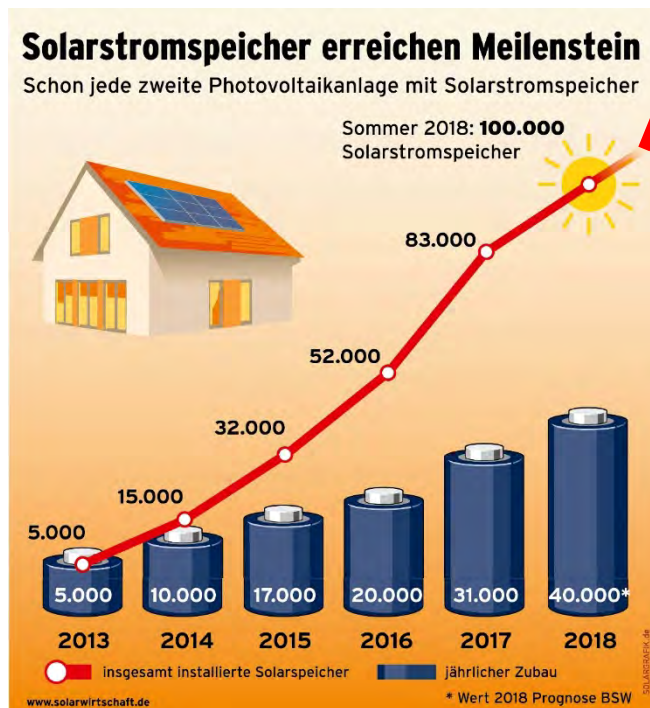


# Intelligentes System zur Erhöhung des Eigenverbrauchs (EFH):

a) Ohne Speicher und Lastmanagement:

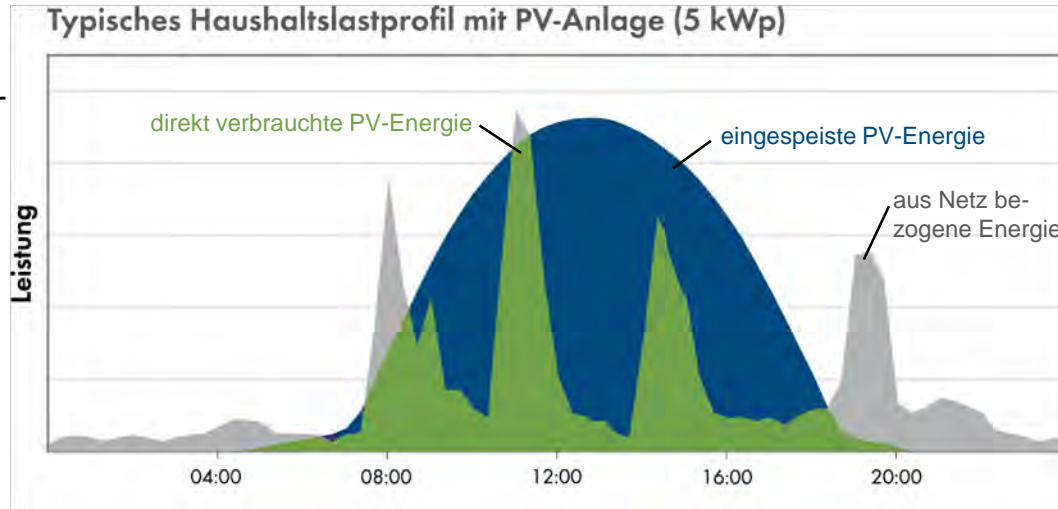

⇒ ca. 30 % Eigenanteil

b) Mit Speicher und Lastmanagement:

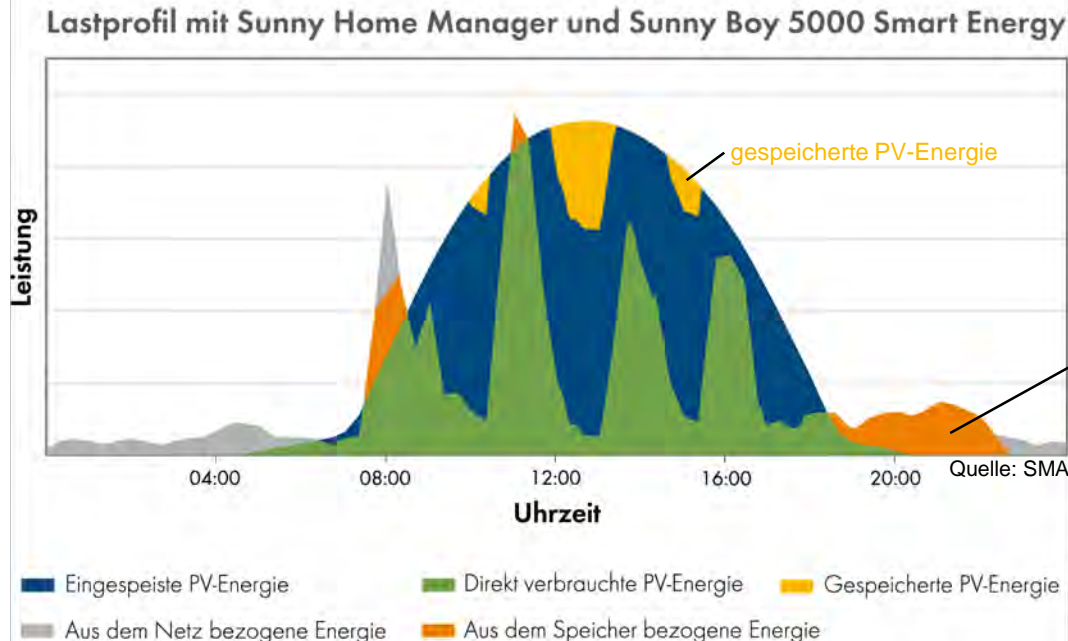

⇒ ca. 60 % Eigenanteil


## Aktuelle Situation:

- Bislang wurden in Deutschland ca. 270.000 Heimspeicher installiert
- Kosten von Speichern sinken (insb. Lithium-Ionen-Speicher)
- Kosten zur Speicherung einer Kilowattstunde liegen aber immer noch über 15 bis 20 Cent

⇒ Speicher rechnen sich bislang nur in Ausnahmefällen!

⇒ Speicherung in Wärme (z.B. in Kombination mit Wärmepumpen) ist eher wirtschaftlich!

## Studie zur Effizienz von aktuellen Stromspeichern:

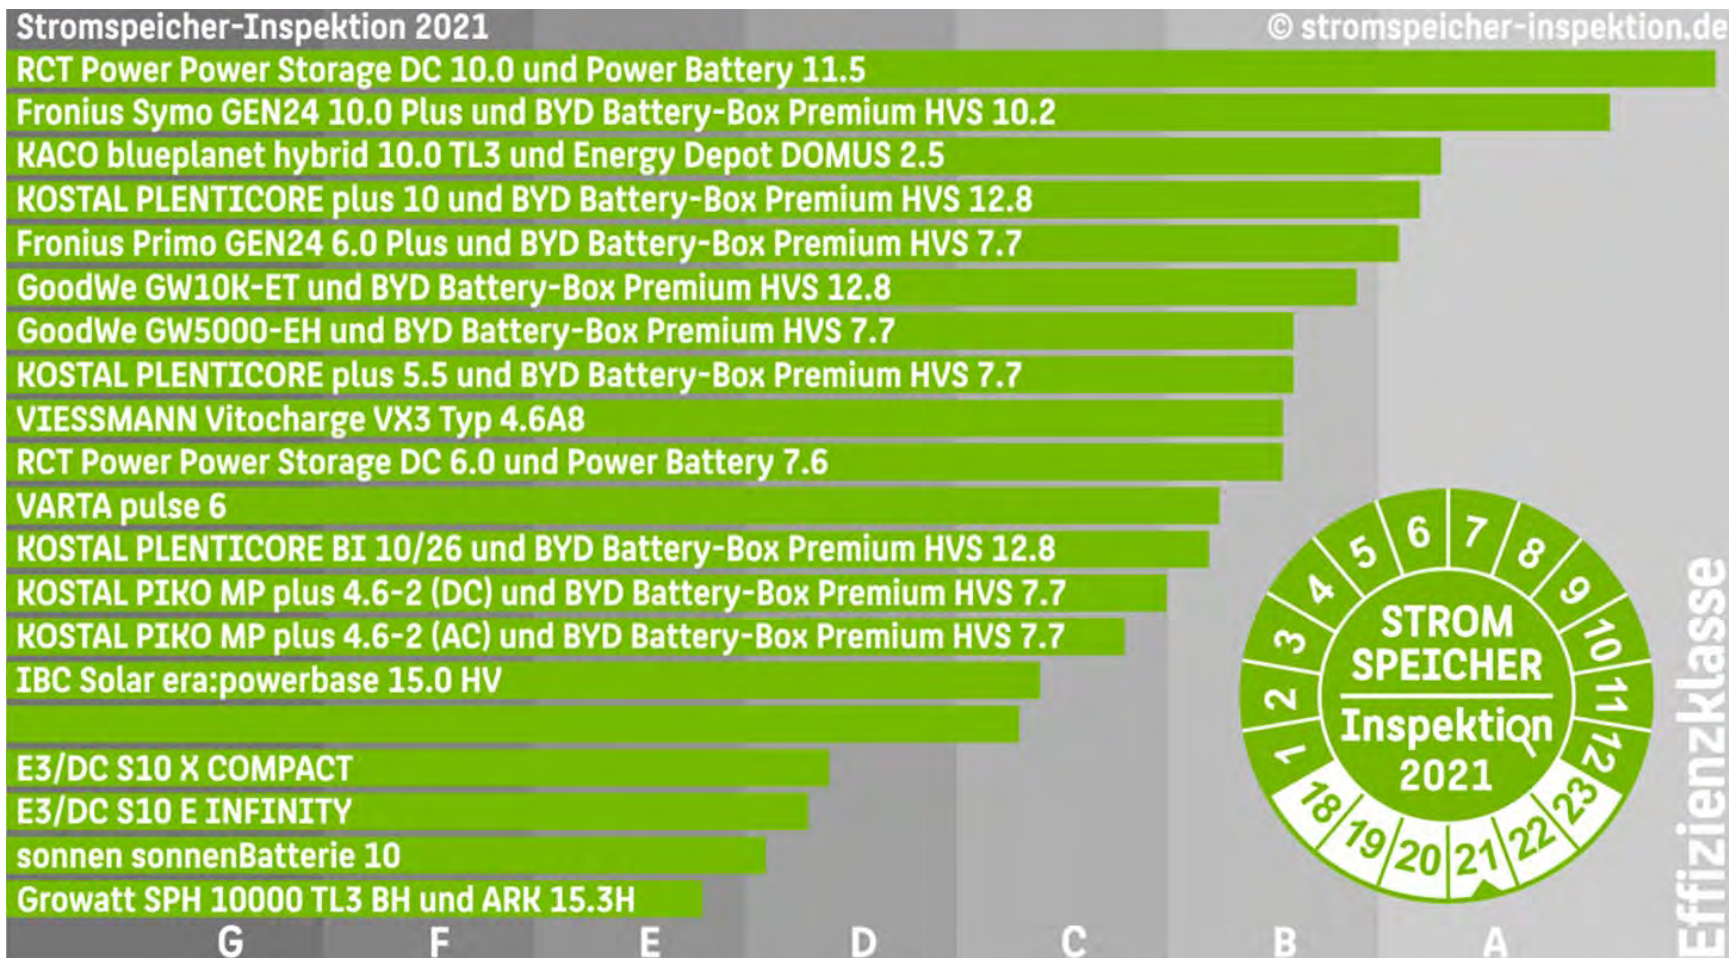

<https://pvspeicher.htw-berlin.de/speicher-inspektion-2021/>

## Was ist hier falsch?



Foto: K. Mertens

# Nutzt die Dächer!



Foto: Mertens



Pixabay



Pixabay



Foto: Mertens



Foto: Mertens



Pixabay



www.pv-magazine.de

Pixabay



Pixabay

[www.solaranlagen-portal.com](http://www.solaranlagen-portal.com)



## Macht die Dächer voll!



# Die Dächer müssen genutzt werden: Es ist noch genug Platz...

## Beispiel Münster, Geistviertel:

**Solarkataster**

Kegelskamp 1, 48153 Münster

Wählen Sie eine Kategorie:

- Photovoltaik
- Solarthermie

Legende Einstrahlung

hohe Einstrahlung      weniger hohe Einstrahlung

Zusätzliche Layer

- Denkmalschutz

Informationen

Ihr Vorteil

Technik

- In 7 Schritten zur eigenen Photovoltaikanlage
- In 7 Schritten zur eigenen Solarthermieanlage
- Berechnungsgrundlage
- Weiterführende Informationen

1 Wählen Sie Ihr Gebäude → 2 Wirtschaftlichkeit berechnen → 3 Fachleute finden

© GeoBasis-DE / Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2020 Impressum Nutzungsbedingungen Datenschutz

Am für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit      STADT MÜNSTER

Wählen Sie Ihr Gebäude

⇒ [https://www.energieatlas.nrw.de/site/karte\\_solarkataster](https://www.energieatlas.nrw.de/site/karte_solarkataster)



# Die Dächer müssen genutzt werden: Es ist noch genug Platz...


## Beispiel Münster, Geistviertel:



Quelle: google maps

# Die Dächer müssen genutzt werden: Es ist noch genug Platz...

## Beispiel Münster, Geistviertel:

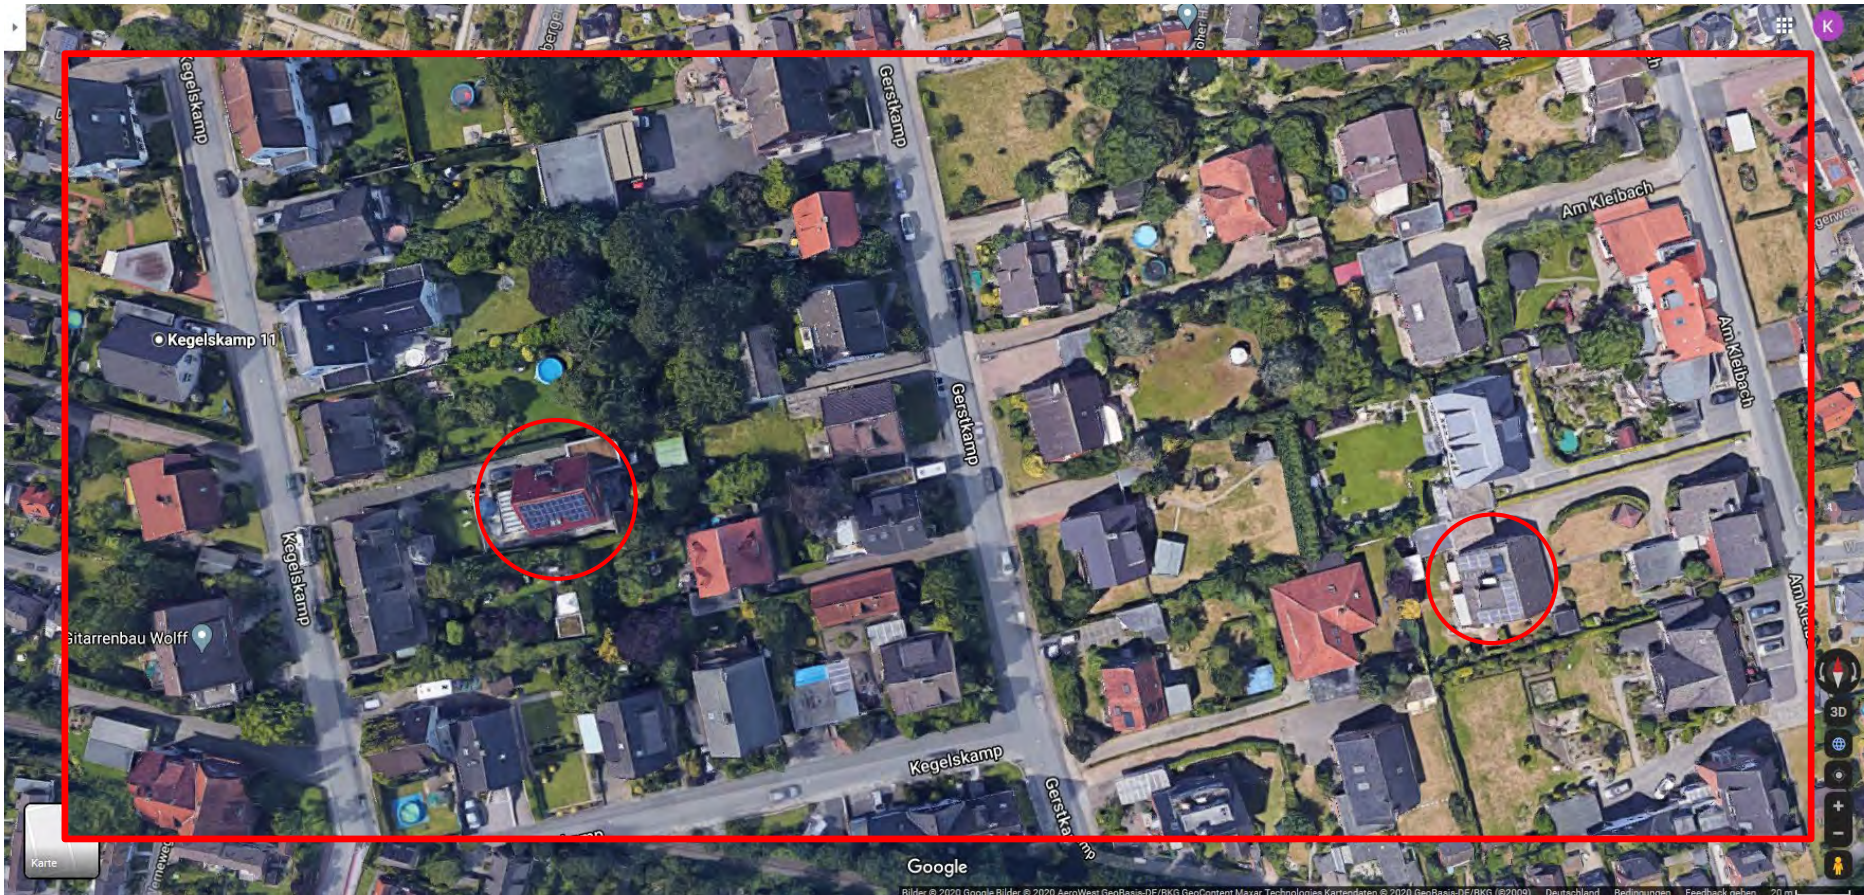

Quelle: google maps

## **6. Photovoltaik und Elektroautos?**

## Nutzt die Dächer... auch für das Elektroauto...

# 90 Prozent würden Solarstrom tanken

Womit würden Sie bei gleichem Preis vorzugsweise tanken?

Solarenergie und andere  
Erneuerbare Energien

90%

Stromquelle egal


8%

Atomstrom

1%

Strom aus Gas-  
oder Kohlekraftwerken

0%

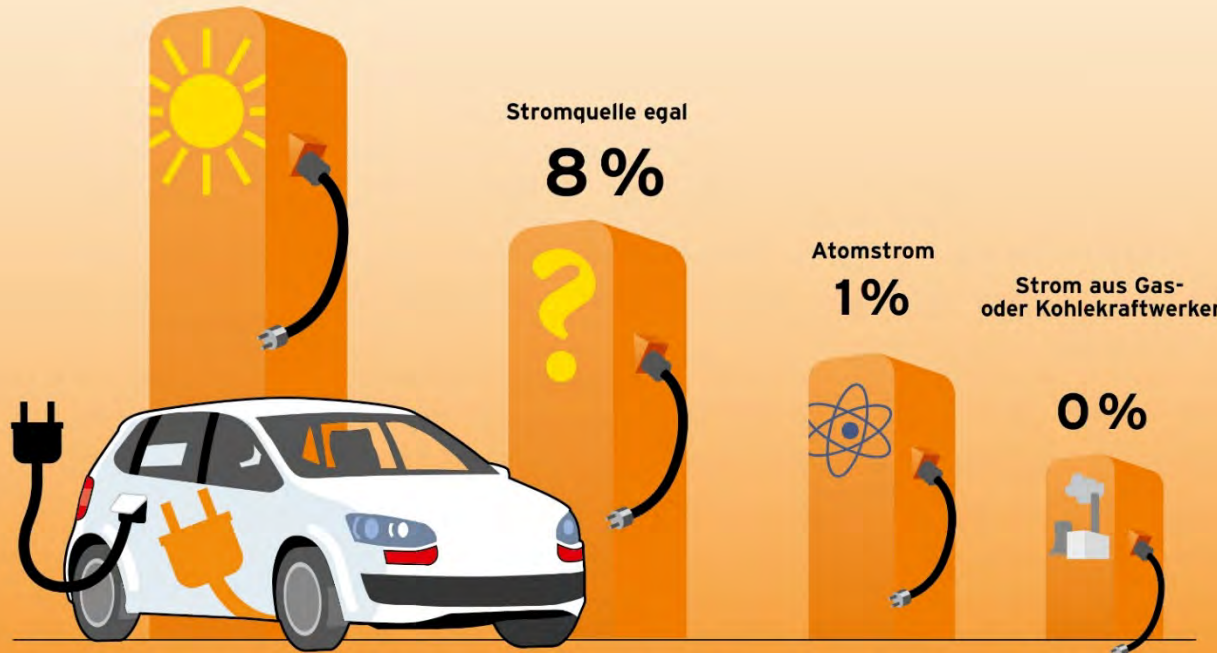

Basis: Autofahrer, für die grundsätzlich die Anschaffung eines Elektroautos in Frage kommt | An 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“ | Forsa-Umfrage im Auftrag des BSW-Solar, 6/2018

[www.solarwirtschaft.de](http://www.solarwirtschaft.de)

SOLARGRAFIK.de

# Nutzt die Dächer... auch für das Elektroauto...

ohne Elektroauto



Tagesertrag: 54 kWh  
**Eigenverbrauch: 3 kWh**



Kia E-Niro

mit Elektroauto  
(einphasig)

Tagesertrag: 58 kWh  
**Eigenverbrauch: 31 kWh**

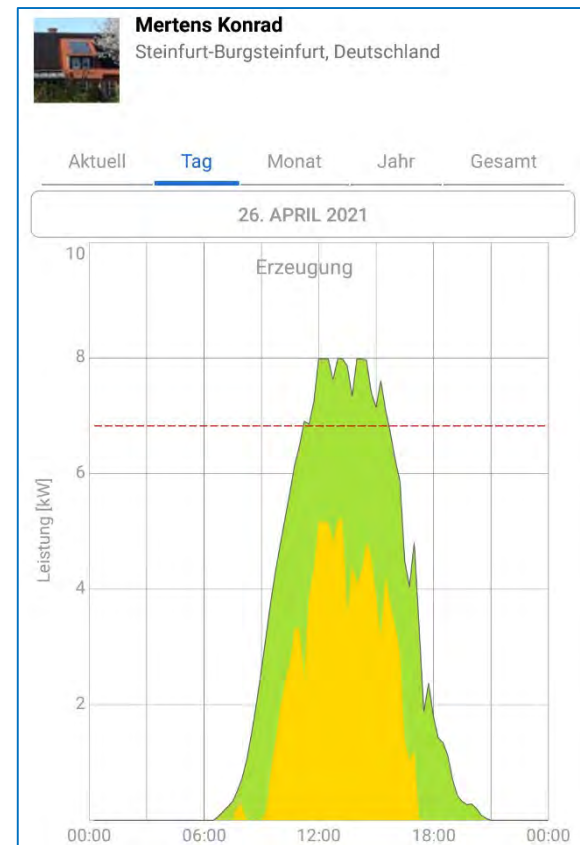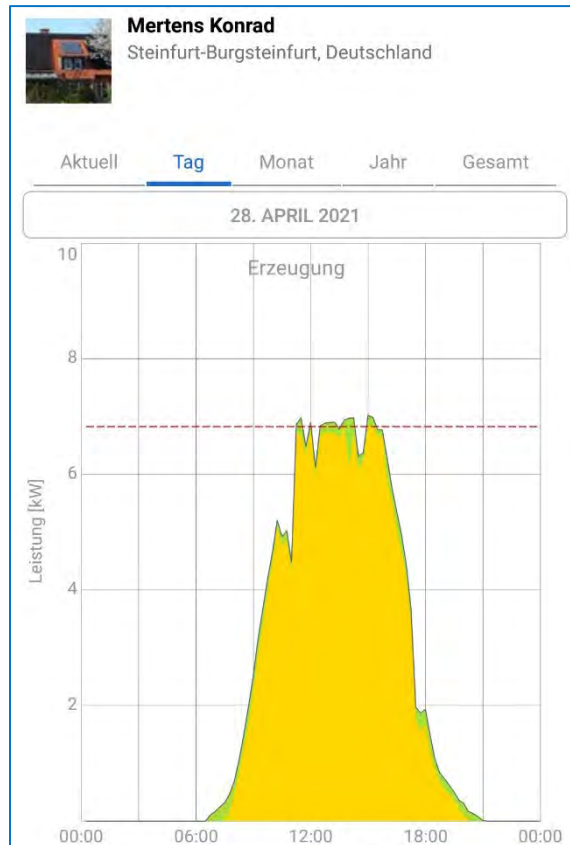



## Nutzt die Dächer... auch für das Elektroauto...



⇒ z.B. 5 kWp - Anlage: 25.000 km pro Jahr!

⇒ besser: 10 kWp - Anlage: 25.000 km pro Jahr + 4500 kWh für Haushalt...

Wie man es nicht machen sollte:



## Gewöhnungsbedürftig...



Foto: © Bildarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, München; Fotograf: Joachim Gattenlöhner, Kitzingen

So bekommt man einen hohen Eigenverbrauchsanteil... 😊



Foto: Johannes Weniger

Wie man es nicht machen sollte:



Wie man es nicht machen sollte:



Foto: Jörg Philipp

## 7. Fazit

## Fazit

- Solarstrom ist inzwischen deutlich günstiger als Biomasse- und Offshore-Windkraft
- Die Einspeisevergütung allein reicht aktuell kaum noch für einen auskömmlichen Betrieb
- Durch Eigenverbrauch ist die Rendite dennoch akzeptabel bis sehr gut
- Speicher rechnen sich im Moment i.A. noch nicht, werden aber immer günstiger
- Die Elektromobilität wird den weiteren Ausbau der Photovoltaik beschleunigen
- Macht die Dächer voll, woher soll der Strom denn sonst kommen???



# Lehrbuch: Photovoltaik – Grundlagen, Technologie und Praxis

Photovoltaik verstehen?  
[www.lehrbuch-photovoltaik.de](http://www.lehrbuch-photovoltaik.de)



★★★★★ **Vermutlich das PV Standardwerk - empfehlenswert !**

Rezension aus Deutschland vom 14. November 2019

**Verifizierter Kauf**

Das Buch ist selbst für ambitionierte Nichttechniker extrem hilfreich und gibt einen guten Überblick über PV - Wissen Stand der Technik. Kann das Buch wirklich empfehlen, da es die technischen Grundlagen gut verstehbar vermittelt.

- Startseite
- Informationen zum Buch
- Abbildungen
- Übungsaufgaben
- Software
- Links
- Kontakt
- Englisches Buch

## Abbildungen des Lehrbuchs Photovoltaik

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl der im Lehrbuch Photovoltaik vorhandenen Abbildungen.

Diese dürfen nur unter Angabe der Quelle "**K. Mertens, [www.lehrbuch-photovoltaik.de](http://www.lehrbuch-photovoltaik.de)**" verwendet werden.


Alternativ kann die vollständige Quellenangabe genutzt werden:

**Konrad Mertens, "Photovoltaik - Lehrbuch zu Grundlagen, Technologie und Praxis", Hanser Verlag, 2018**

**Tipps:**

- Die Titel der Bilder erscheinen beim Überfahren mit der Maus.
- Um die Bilder elegant durchblättern zu können, erlauben Sie bitte die Option "Java-Script" an ihrem Browser.
- Zum Speichern eines Bildes auf dem eigenen Rechner klicken Sie direkt, nachdem Sie auf das gewünschte Bild geblättert haben, mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Bild und wählen "Grafik speichern unter".

**Abbildungen aus Kapitel 1: Einführung**

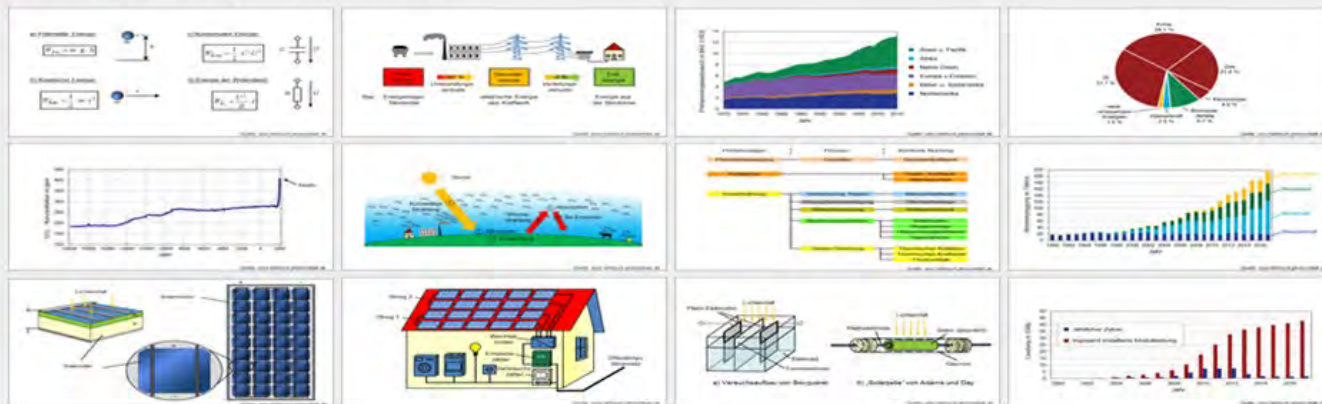


## Software zum Lehrbuch Photovoltaik

Zur Vertiefung der Inhalte des Buches finden Sie hier einige Programme.

Diese dürfen kostenlos heruntergeladen und genutzt werden.

### Objektrenditeberechnung 2.0


Dieses Programm dient zur einfachen und nachvollziehbaren Berechnung der Rendite einer Photovoltaikanlage. Hierzu wird die Objektrendite ermittelt, bei der man die Investition in eine Photovoltaikanlage vergleicht mit der Geldanlage bei einer Bank.

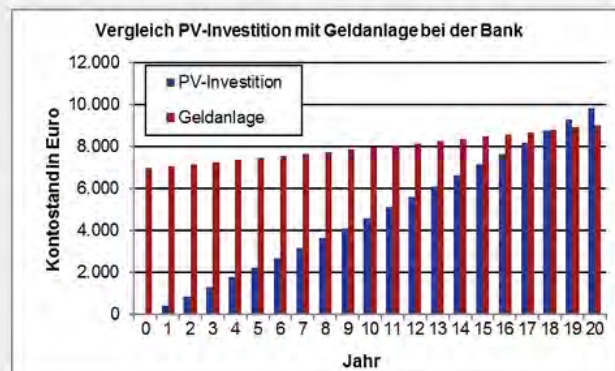

[Download](#)

## Software: Renditeberechnung

	A	B	C	D
1	Eingaben			
2	Investitionssumme	$K_0$	7.000	Euro
3	Installierte PV-Leistung	$P_{PV}$	5,00	kWp
4	Kosten pro installierter Leistung	$k_0$	1400,00	Euro/kWp
5	Erwarteter spezifischer Jahresertrag	$w_{Jahr}$	900	kWh/kWp
6	Vergütung laut EEG	$k_{EEG}$	12,0	Cent/kWh
7				
8	Ergebnisse			
9	Jährliche Betriebskosten (1,5 % von $K_0$ )	$K_{Betrieb}$	105,00	Euro
10	Jährliche Einnahmen	$K_{Ein}$	540,00	Euro
11	Jährlicher Überschuss	$K_{Überschuss}$	435,00	Euro
12	Amortisationszeit	$T_A$	16,1	Jahre
13				
14				
15	Vergleich zwischen PV-Investition und Geldanlage bei der Bank:			
16				
17	Angenommener Zinssatz / Rendite	$p$	1,3	%
18			Zinssatz ist zu klein	
19	Differenz nach 20 Jahren:	$D$	815	Euro

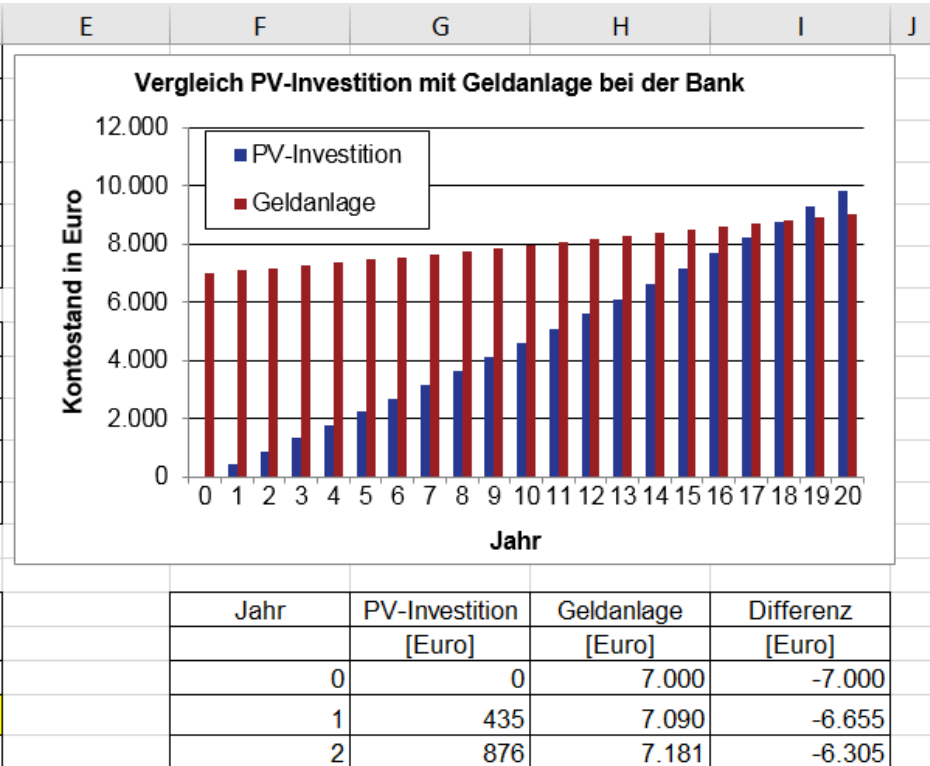

Vortragsfolien zum Download: [www.fh-muenster.de/mertens](http://www.fh-muenster.de/mertens)  
(ganz unten...)

**Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!**